

DS-D5024FQ-N 监控显示器



- 支持1920×1080 高清显示
- 178°/178°广视角
- 三边超窄边框，纤薄机身
- 护眼不闪屏，低蓝光设计
- HDMI+VGA双接口，丰富连接性和兼容性
- 采用 3D 降噪技术，图像鲜艳明亮，呈现真实细节
- 支持软件展频技术可降低 EMI 辐射
- 支持VESA壁挂




规格参数

	型号	DS-D5024FQ-N
显示参数	显示尺寸	23.8 inch
	屏幕可视区域	527.04 (H) mm × 296.46 (H) mm
	物理分辨率	1920 × 1080
	背光源类型	E-LED
	像素间距	0.2745 (H) mm × 0.2745 (V) mm
	亮度	250 cd/m ²
	可视角	178°(H)/178°(V)
	色深度	8 bit, 16.7 M
	对比度	3000 : 1
	响应时间	16 ms
	刷新率	60 Hz
	连续使用时间	7 × 16 H
	色域	72% NTSC
	表面处理	Haze 25%
接口参数	音视频输入接口	HDMI × 1, VGA × 1
	音视频输出接口	Audio-Out × 1
	数据传输接口	无
	控制接口	无
电源参数	电源	DC 19V 1.31A
	功耗	≤ 23 W
	待机功耗	≤ 0.3 W
运行环境	工作温度	0 °C ~ 40 °C
	工作湿度	10% ~ 85% RH(无冷凝水)
	存储温度	-20 °C ~ 60 °C
	存储湿度	5% ~ 95% RH(无冷凝水)
通用参数	外壳材料	塑料
	安装孔距	100 mm × 100 mm (4 - M4 × 10 mm)
	边框宽度	2.5 mm (上), 2.0 mm (左/右), 17.3 mm (下)
	产品尺寸	539.47 (W) mm × 320.93 (H) mm × 37.4 (D) mm (不含底座) 539.47 (W) mm × 425.56(H) mm × 174.6 (D) mm (含底座)
	包装尺寸	602 (W) mm × 490(H) mm × 116 (D) mm
	净重	2.97 kg
	毛重	4.02 kg
	装箱清单	监控显示器 × 1, 适配器 × 1, 底座支架 × 1, 用户手册(含合格证、保修卡、限制物质表) × 1, HDMI线 × 1
备注说明	*出货默认带底座; *本资料中的产品外观以及参数可能与实际产品存在差异, 请以实物为准或咨询当地销售人员。	

▪ 订货型号


DS-D5024FQ-N

▪ 物理接口



接口	说明	接口	说明
DC 19V	直流输入	HDMI	HDMI 信号输入
D-SUB	VGA 信号输入	Audio-Out	3.5 mm 音频输出

▪ 外形尺寸

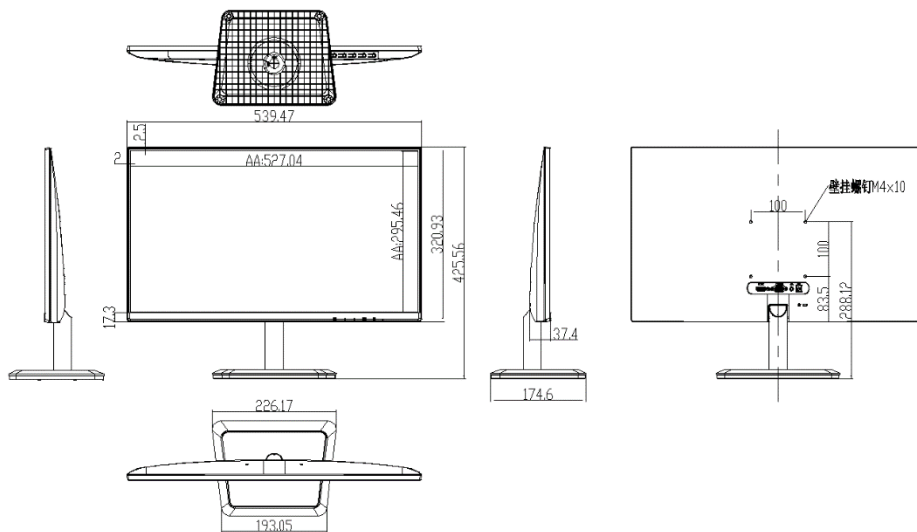

- 配件
- 推荐购买

支架-常规壁挂支架-
1432-WA1/Q-TY

