

DS-K4H258DC-LZ 说明书 **HIKVISION**

产品图片




技术参数

L型支架尺寸: 长500x宽30x厚47 (mm) 适用电锁: 磁力锁系列
 Z型支架尺寸: 长185x宽44x厚50 (mm) 适用门型: 内开式木门、金属门
 选用材料: 高强铝合金, 表面喷沙氧化处理 产品重量: 1.55KG
 开门方式: 90度开门

安装步骤及示意图

- 当内开式的门, 将锁体装在门内面时, 则需要加装LZ型支架。
- 先将锁体的吊装条拆卸下来。
- 将L型支架固定在门框上, 用内六角螺丝将固定其上。
- 组装Z型支架, 将其固定在门扇上。
- 将吸板固定在Z型支架上。

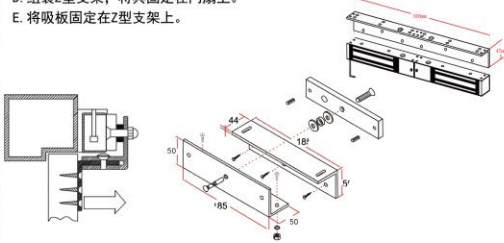

DS-K4H258DC-LZ Specifications **HIKVISION**

Product Image



Specifications

Dimension: L: 500x30x47mm (L*W*H) Z: 185x44x50mm (L*W*H)
 Material: High Strength Aluminum, Sandblast Finished
 Suitable: Narrow Door
 Opening Mode: 90 Degree Door
 Finished for Shell: Anodized aluminum
 Weight: 1.55kg

Circuit Board Diagram

- For in-swing door, install the lock body inside and then need to install the ZL bracket at the same time
- Discharge the mounting plate from lock body.
- Fix the L bracket on the door frame and then fix the lock body on the L bracket.
- Assemble the Z bracket and then fix it on the door frame
- Fix the armature plate on the Z bracket

