

DS-D5055UP

55寸液晶监控显示器



- 支持物理分辨率高达3840 × 2160@60 Hz，画面细腻、清晰。
- 采用3D数字梳状滤波器，采用3D降噪技术。
- 采用可编程12-bit RGB gamma校正技术。
- 完善的工厂设置模式。
- 支持软件展频技术可降低EMI辐射。
- 内置红外遥控接收器，接收视角广。
- 四等窄边设计，外形美观，横放竖放皆宜。
- 支持一键画面静止，捕获瞬间美好；高温报警设置，安全使用。
- 支持USB软件升级。
- 支持3.5 mm音频输入。
- 支持7 × 24小时工作模式。
- 采用2个MACE独立颜色校正引擎，改善图像的对比度，细节，边缘等。
- 支持DP、DVI、HDMI、VGA接口信号输入。




## 规格参数

型号		DS-D5055UP
显示参数	显示尺寸	54.6 inch
	屏幕可视区域	1209.6 (H) mm × 680.4 (V) mm
	物理分辨率	3840 × 2160
	背光源类型	D-LED
	像素间距	0.105 (H) mm × 0.315 (V) mm
	亮度	450 cd/m <sup>2</sup>
	可视角	178° (H) / 178° (V)
	色深度	10 bit (8 bit + FRC) /1.07G
	对比度	5700 : 1
	响应时间	6.5 ms
	刷新率	60 Hz
	雾度	2 %
	色域	72%
	连续使用时间	7 × 24 H
接口参数	音视频输入接口	HDMI × 1, DP × 1, DVI × 1, VGA × 1, AUDIO IN × 1
	音视频输出接口	AUDIO OUT × 1, Speaker (8Ω 5W) × 2
	数据传输接口	USB × 1
	控制接口	RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1
电源参数	电源	100~240 VAC, 50/60 Hz
	功耗	≤ 190 W
	待机功耗	≤ 0.5 W
运行环境	工作温度	0 °C~40 °C
	工作湿度	10%~80% RH(无冷凝)
	存储温度	-20 °C~60 °C
	存储湿度	10%~90% RH(无冷凝)
通用参数	外壳材料	塑料
	安装孔距	400 mm × 400 mm, 4-M6 × 10 螺钉孔
	边框宽度	11.8 mm (上/下/左/右)
	产品尺寸	1237.2 (W) mm × 708 (H) mm × 83.44 (D) mm
	包装尺寸	1395 (W) mm × 890 (H) mm × 295 (D) mm
	净重	16.41 kg
	毛重	20.09 kg
	装箱清单	LCD监控显示器 × 1, 遥控器 × 1, 电池 × 2, 电源线 × 1, 串口连接器 × 1, 螺丝包 × 1, RoHS标签 × 1, 用户手册 × 1
备注说明	*出货默认不带底座； *本资料中的产品外观以及参数可能与实际产品存在差异，请以实物为准或咨询当地销售人员。	

▪ 订货型号


DS-D5055UP

▪ 物理接口

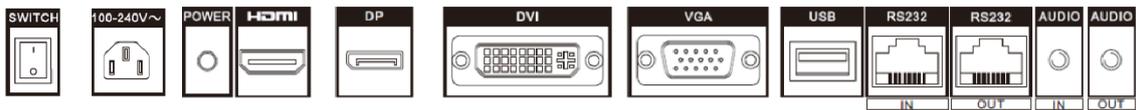

接口	说明	接口	说明
SWITCH	电源开关	100-240 ~	交流输入
POWER	工作状态指示灯	HDMI IN	HDMI 数字信号输入
DP IN	DP 数字信号输入	DVI IN	DVI 数字信号输入
VGA IN	VGA 模拟信号输入	USB	USB 接口
RS232 IN	串口环通输入	RS232 OUT	串口环通输出
AUDIO IN	3.5 mm 音频输入	AUDIO OUT	3.5 mm 音频输出

· 外形尺寸

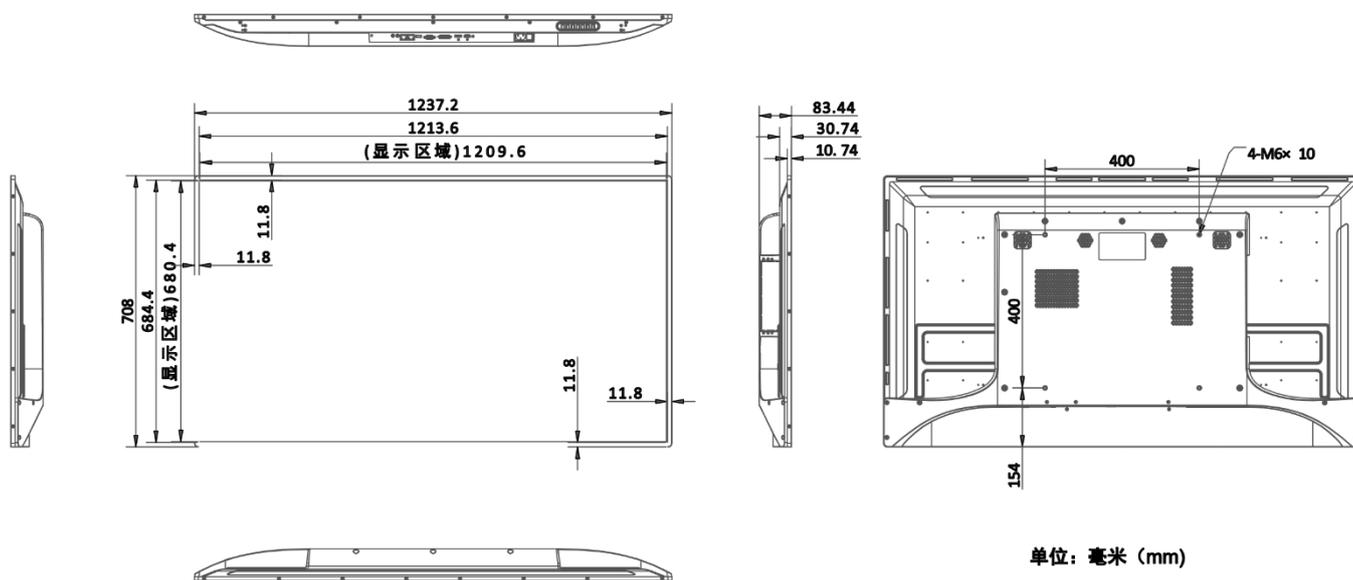

单位：毫米 (mm)