

DS-3WF01S-5ACE/G

1公里5 GHz千兆口通用无线网桥



1公里5 GHz拨码网桥,是用于1公里内的无线传输设备。
网桥使用拨码配对,支持点对点 and 点对多点传输。


- 全千兆网口
- 支持TDMA
- 拨码快速配对
- 频段自动优选,抗干扰
- 传输稳定不卡顿
- 点对点,点对多点
- iVMS-4200 统一管理
- 海康云管App 统一管理



规格参数


型号		DS-3WF01S-5ACE/G
无线参数	无线标准	IEEE 802.11a/n/ac (2 × 2 MIMO 866 Mbps)
	工作频段	5150 MHz ~ 5350 MHz , 5725 MHz ~ 5850 MHz
	天线角度	半功率波束宽度 : 35° ± 5°
	接收灵敏度	-58 ± 2 dBm@AC80 -MCS9 ; -84 ± 2 dBm@AC80 -MCS0
	最大空口传输速率	≤ 866 Mbps
	配对方式	拨码/Web
功能	网络协议	NTP (网络校时) ,SADP (自动搜索 IP 地址) ,HTTPS (Web管理) ,SSH (调试)
功能特性	LED指示灯	PWR电源指示灯,LAN口指示灯,信号强度指示灯
传输性能	产品类别	通用网桥
	无线传输距离	1 km
	带机量	一个中心端带20路2M码流IPC
	组网方式	点对点, 点对多点 (建议最大一点对四点)
接口	网络接口类型	2个RJ45 ,10/100/1000 Mbps自适应
电源	电源输入	12 VDC, 1 A
软件功能	信道宽度	20/40/80 MHz
	工作场景	中心端/摄像机端
	安全模式	WPA2-PSK
	安全机制	隐藏无线网络名称
	网络模式	桥接
	管理方式	Web , 客户端、App
	系统日志	Syslog , 控制台信息
	Firmware更新	Web 、 客户端和App更新
通用	外形尺寸 (宽 × 深 × 高) (mm)	92 mm × 58 mm × 187 mm
	重量	300 g以内 (仅设备本身)
	包装尺寸	132 mm × 91 mm × 228 mm
	装箱清单	网桥 × 1 , 12 VDC 1 A电源适配器 × 1 , 千兆非标准PoE注入器 × 1 , 扎带 × 2 , 快速入门指南 × 1
	工作温度	-30°C~70°C
	工作湿度	5% RH ~ 95% RH 不凝结
	存储温度	-40°C~80°C
	存储湿度	5% RH ~ 95% RH 不凝结
	安装方式	抱杆
	供电方式	(12 VDC 1 A电源适配器 + 千兆非标准PoE注入器) 或者12 VDC 1 A电源适配器
	装箱形式	单台装

· 物理接口

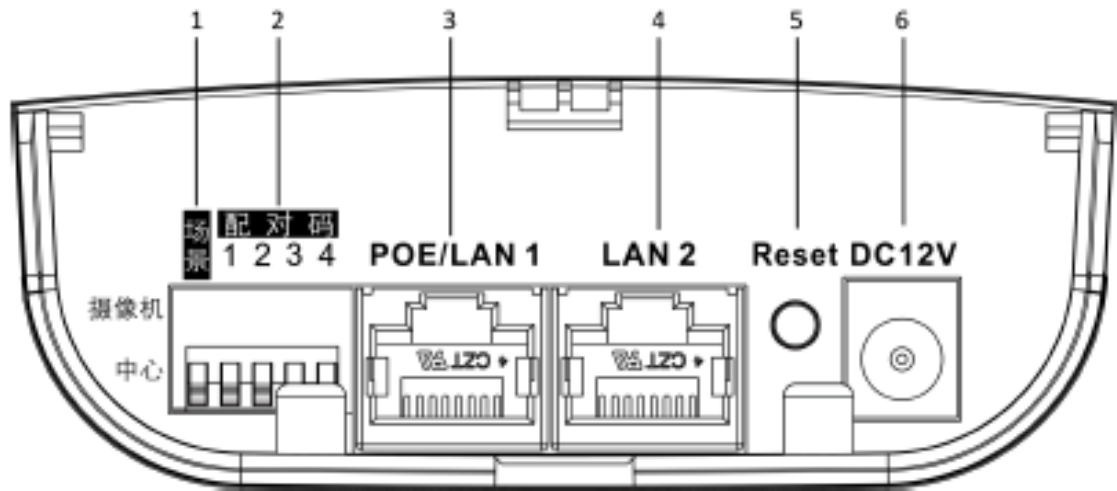

序号	名称	说明
1	场景切换拨码	1位拨码开关，上下拨码，拨向上方为摄像机端，拨向下方为中心端。
2	配对码	4位拨码开关，上下拨码实现16组SSID配置。中心端和摄像机端网桥配对码拨成一样即可完成配对。中心端与中心端配对码不能一样。
3	POE/LAN 1网口	10/100/1000 Mbps自适应RJ45以太网口，与PoE输入复用。
4	LAN 2网口	10/100/1000 Mbps自适应RJ45以太网口。
5	RESET复位按键	长按4 s以上完全恢复出厂默认配置。
6	电源接口	未选用PoE注入器供电时，可以用产品包装盒内的电源适配器直接给设备供电。

· 外形尺寸

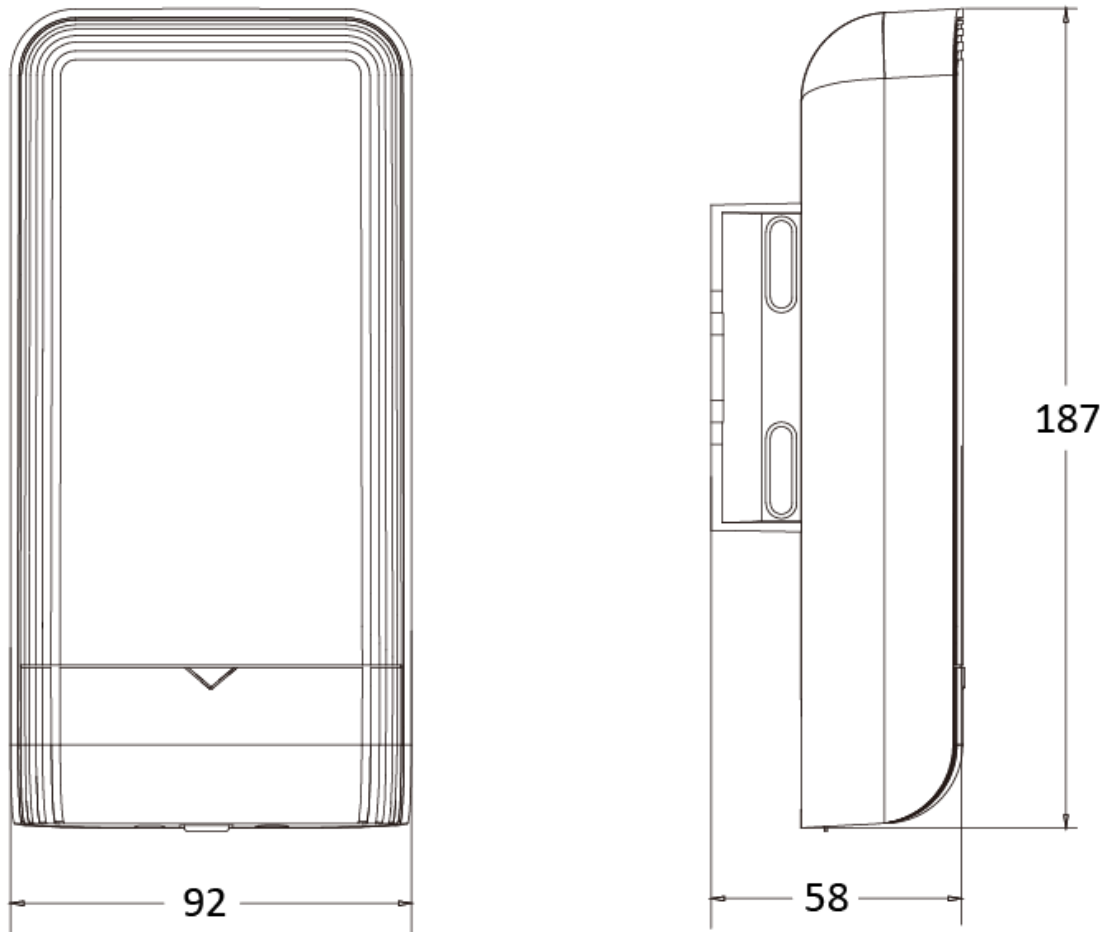

· 订货型号

DS-3WF01S-5ACE/G