

## DS-3WF01C-2NE/D

### 无线网桥



适用于工地、小区、园区、道路等场景的无线视频/数据传输，具有优异的远距离传输性能，可传输多路高清视频。

- 2.4GHz 150Mbps
- 12dbi 高增益定向天线
- 支持自动桥接配对
- 支持被动 PoE 60 米网线供电
- 支持中心端,摄像机端两种工作场景

#### 功能特性

##### 监控专用设计，200 万高清摄像头零卡顿

- 采用透明网桥技术，NVR 可自动发现和管理网络中的摄像头。
- 无线抗干扰能力强，视频传输吞吐量提升 20%以上，200 万高清摄像头监控零卡顿。

##### 自动桥接设计，零配置安装

- 支持两个出厂网桥设备上电后自动协商桥接，无需进入管理界面，安装简单易用。

##### 传输距离可达 1000 米

- 最大发射功率 27dBm。
- 12dBi 高增益定向天线。

##### 被动 PoE 网线供电，安装部署更方便

- 支持 12V1A 被动 PoE 网线供电，供电距离可达 60 米。

##### 多级信号强度指示灯

- 采用多级信号强度指示灯设计，通过不同的颜色用于显示当前桥接对端设备的信号强度。
- 安装设备时，可以根据信号度指示灯的亮灭情况，找到最好的安装位置和方向。



## 接口和按键

- 2 个 10M/100M 自适应网口。
- 1 个复位按键
- 4 个指示灯：PoE/LAN 灯，信号指示灯（LED1、LED2、LED3）

## 安全服务

- 支持 HTTPS 安全登录。
- 支持 SSH 登录
- 初始设备开机设置密码，保障密码安全。

## 供电方式

- 60 米被动 PoE 网线供电

## 技术参数


产品信息	
产品安装	抱杆式或壁挂
产品尺寸	270*94.86*67.5mm
应用场景	工地，小区，园区，道路等场景监控视频传输
硬件规格	
工作频段	2.4GHz
最大接入速率	150Mbps
无线协议标准	IEEE 802.11b/g/n
以太网接口	2 个 10/100Mbps LAN 口
复位按钮	1 个
LED 灯	1 个 PoE/LAN 口灯、3 个信号强度指示灯（LED1、LED2、LED3）
天线增益	12dbi 定向天线
天线角度	水平角度 60 度 垂直角度 30 度
整机功耗	4.3W(典型)
供电方式	12V1A 被动 PoE
被动 PoE 供电距离	支持 Cat5e 或更好网线供电长度 60 米
11b 1Mbps 发射功率	27±1.5dBm
11n MCS7 发射功率	23±1.5dBm
11b 1Mbps 接收灵敏度	-96±1.5dBm
11n MCS7 接收灵敏度	-72±1.5dBm
软件规格	
工作场景	中心端，摄像机端
透明网桥	支持


SSID 隐藏	支持
SSID 数量	1 个
安全模式	不加密、WPA-PSK、WPA2-PSK
发射功率可调节	支持
诊断工具	扫描信号
设备管理	Https、SSH
软件升级	支持
设备重启	支持
设备恢复出厂设置	支持
配置备份	支持
配置还原	支持
日志功能	系统日志查看
<b>其它</b>	
默认登录 IP	中心端默认为 192.168.1.35 摄像机端默认为 192.168.1.36
默认用户名	admin
工作温度	-30℃到 60℃
工作湿度	10%—90%RH (不凝结)
存储温度	-30℃ 到 70℃
存储湿度	10%—90%RH (不凝结)

## 订货型号


DS-3WF01C-2NE/D

## 外形尺寸

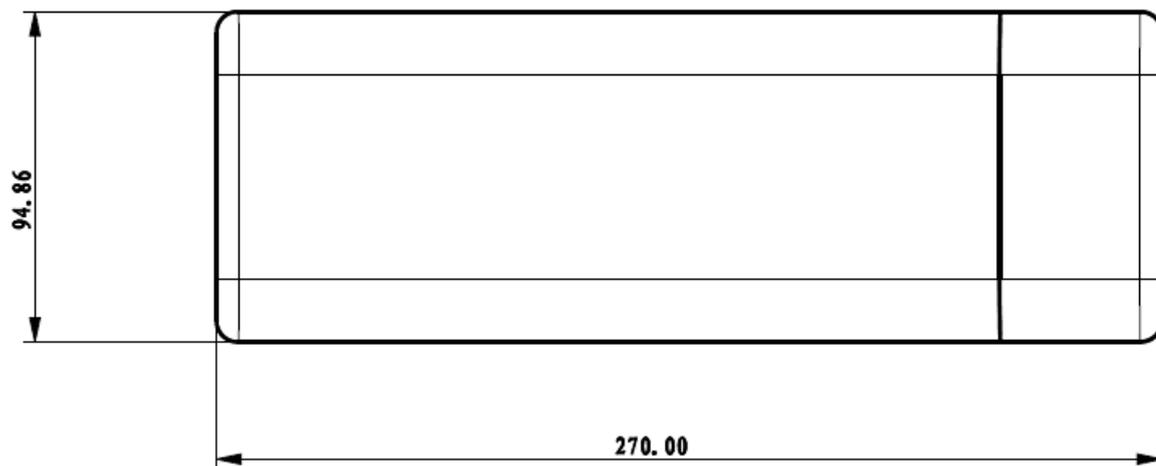

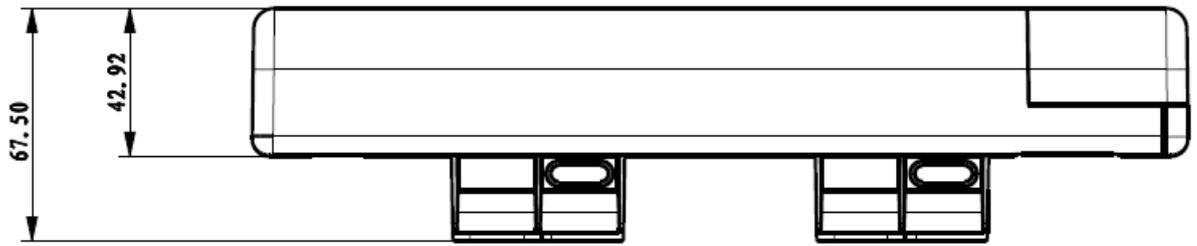

硬件接口

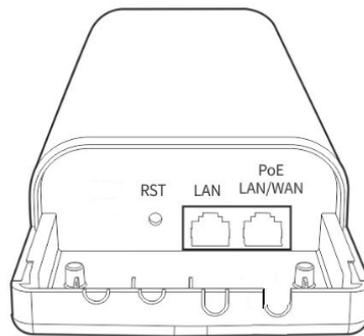

应用场景

