

## DS-3D201T-3E(SC)/ DS-3D201R-3E(SC)系列

### 产品简介

海康威视千兆单模单纤光纤收发器 DS-3D201T-3E(SC)、DS-3D201R-3E(SC) 提供 1 个 10/100/1000 Mbps 自适应 RJ45 端口, 1 个 100 Mbps SC 光纤口, 最大传输距离为 3 km。

DS-3D201T-3E(SC)、DS-3D201R-3E(SC) 作为光通信设备, 能高速无损地传输数据 3 km。即插即用, 使用简单方便, 适合酒店、景区、厂区、办公大楼、公寓、安防监控及停车收费系统组建经济高效的网络。


### 订货型号

型号	描述
DS-3D201T-3E(SC)	光纤收发器, 1 千兆电口, 1 千兆光口, SC 接口, 3 km
DS-3D201R-3E(SC)	光纤收发器, 1 千兆电口, 1 千兆光口, SC 接口, 3 km


### 功能特性

- 即插即用, 快速转发: 光纤收发器只需要插入即可, 无需任何配置, 高速无损传输数据 3 km;
- 超强防雷: 6 kV 防雷设计, 品质保证;
- 波分复用, 单纤数据转发, 节约一半布线成本;
- 外壳工业级全金属设计, 坚固耐用, 散热能力更强。

### 产品尺寸

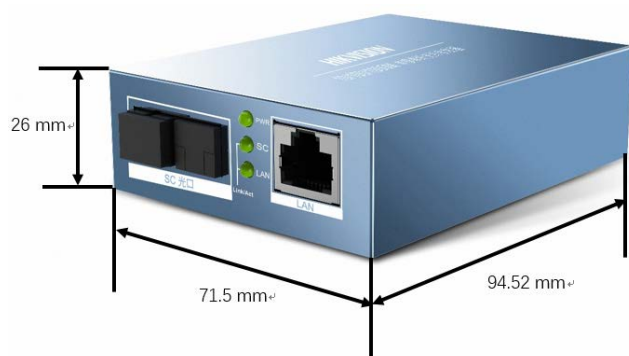

### 典型应用

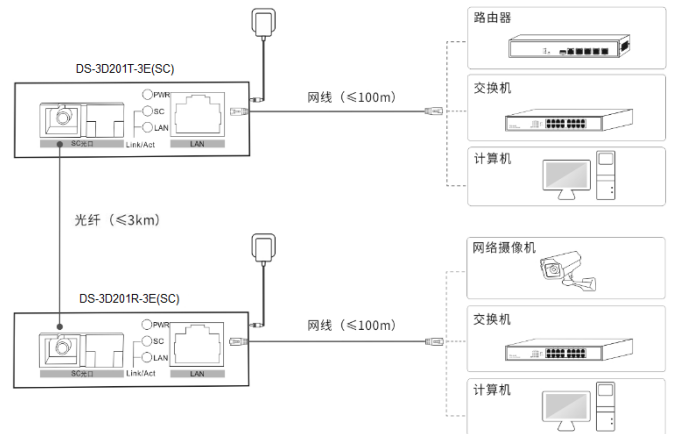

## 技术参数

型号	DS-3D201T-3E(SC)	DS-3D201R-3E(SC)
<b>网络接口</b>		
接口数量	2 个	
接口类型	1 个 10/100/1000 Mbps 的自适应 RJ45 口, 1 个 1000 Mbps 的 SC 光纤口	
RJ45 端口防雷	6 kV	
光纤类型	单模光纤	
传输距离	≤3 km	
工作波长	发送: 1550 nm, 接收: 1310 nm	发送: 1310 nm, 接收: 1550 nm
接收灵敏度	≤-20 dBm	
发射功率	-15~-6 dBm	
<b>机械结构</b>		
外壳	0.6mm 镀锌板金属材质, 无风扇	
重量	0.225 kg	
尺寸	94.53 mm(长) × 71.5 mm(宽) × 26 mm(高)	
安装方式	桌面安装	
<b>环境</b>		
工作温度	-20° C ~ 60° C	
存储温度	-40° C ~ 70° C	
工作湿度	(10~90) %RH, 无凝结	
存储湿度	(5~90) %RH, 无凝结	
<b>电源</b>		
供电电源	5V DC, 0.6A	
电源输入	220V AC, 50Hz, 0.3A	
功耗	<3 W	
<b>其他参数</b>		
LED 指示灯	Link/Act 连接状态指示灯, PWR 电源指示灯	