

DS-3E0108-E (B) /DS-3E0116-E/DS-3E0124-E 百兆以太网交换机

DS-3E0108-E (B) /DS-3E0116-E/DS-3E0124-E, 是我公司自主研发的二层网络交换机, 可提供 8/16/24 个百兆网络接入, 通过汇聚层交换机, 将网络数据上传中心。该交换机可靠性高、便于安装维护, 具有快速交换功能、多个接入端口, 适用于小规模局域网设备接入。



功能特性

- DS-3E0108-E (B), 提供 8 个百兆电口。
- DS-3E0116-E, 提供 16 个百兆电口。
- DS-3E0124-E, 提供 24 个百兆电口。
- 支持 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x。
- 百兆网络接入设计。
- 线速转发、无阻塞设计。
- 存储转发交换方式。
- 坚固式高强度金属外壳。
- 无风扇设计, 高可靠性。

技术参数


型号	DS-3E0108-E (B)	DS-3E0116-E	DS-3E0124-E
网络指标			
接口数量	8 个百兆电口	16 个百兆电口	24 个百兆电口
接口类型	RJ45 电口, 全双工, MDI/MDI-X 自适应		
标准	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x		
处理类型	存储转发		
MAC 地址表	2 k	8 k	8 k
交换容量	1.6 Gbps	3.2 Gbps	4.8 Gbps
包转发率	1.19 Mpps	2.38 Mpps	3.57 Mpps
内部缓存	768 Kbits	2 Mbits	2 Mbits




型号	DS-3E0108-E(B)	DS-3E0116-E	DS-3E0124-E
机械结构			
外壳	金属材质, 无风扇		
重量	0.2 kg	1.1 kg	1.2 kg
尺寸(长×高×深)	142.4 mm×25.6 mm×53.1 mm	257 mm×44.5 mm×175.8 mm	
环境			
操作温度	0℃~45℃		
存储温度	-40℃~85℃		
相对湿度	5%~95% (无凝露)		
电源			
供电电源	5 VDC	220 VAC	
功耗	<3 W	<5 W	<5 W

物理接口


DS-3E0108-E(B)

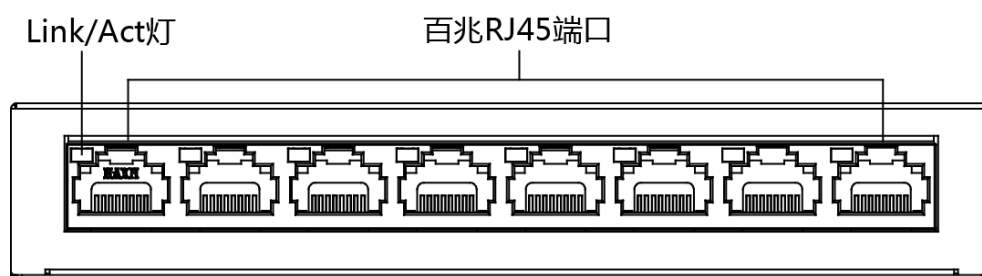

DS-3E0116-E

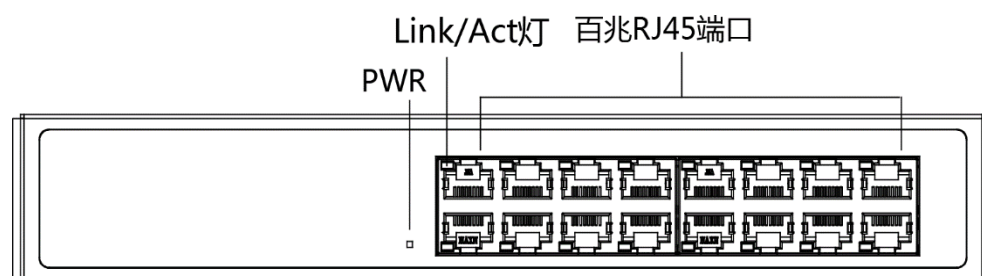

DS-3E0124-E 接


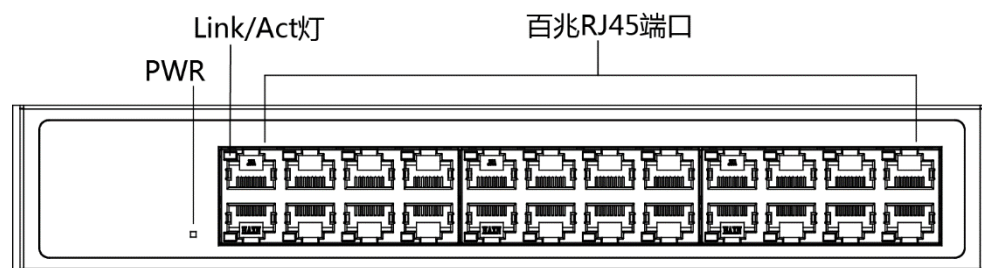


订货型号

- DS-3E0108-E(B)
- DS-3E0116-E
- DS-3E0124-E


外形尺寸

DS-3E0108-E(B)

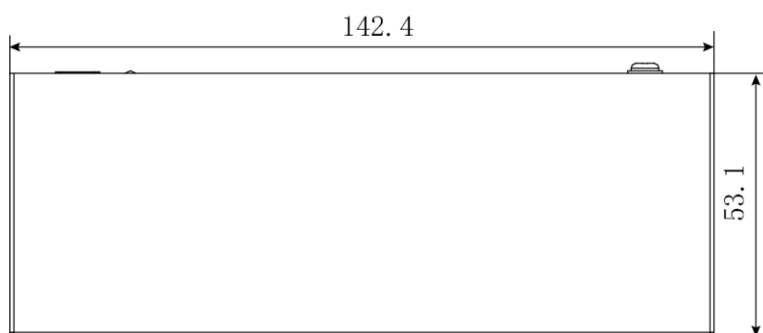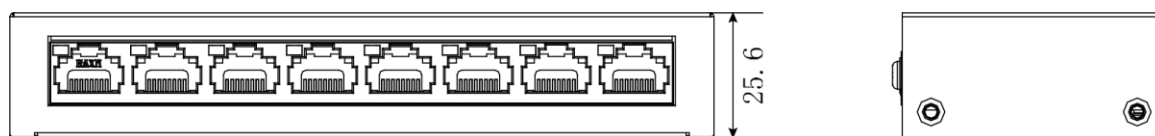


单位: mm

DS-3E0116-E

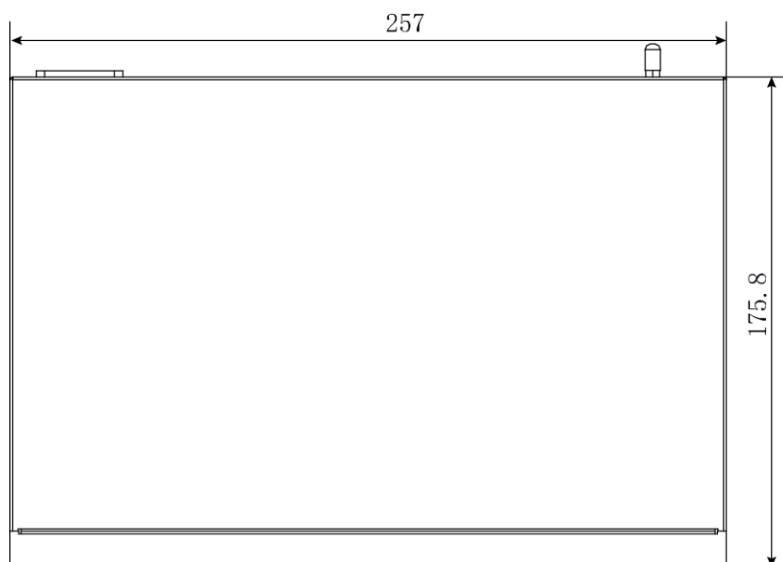

单位: mm

DS-3E0124-E

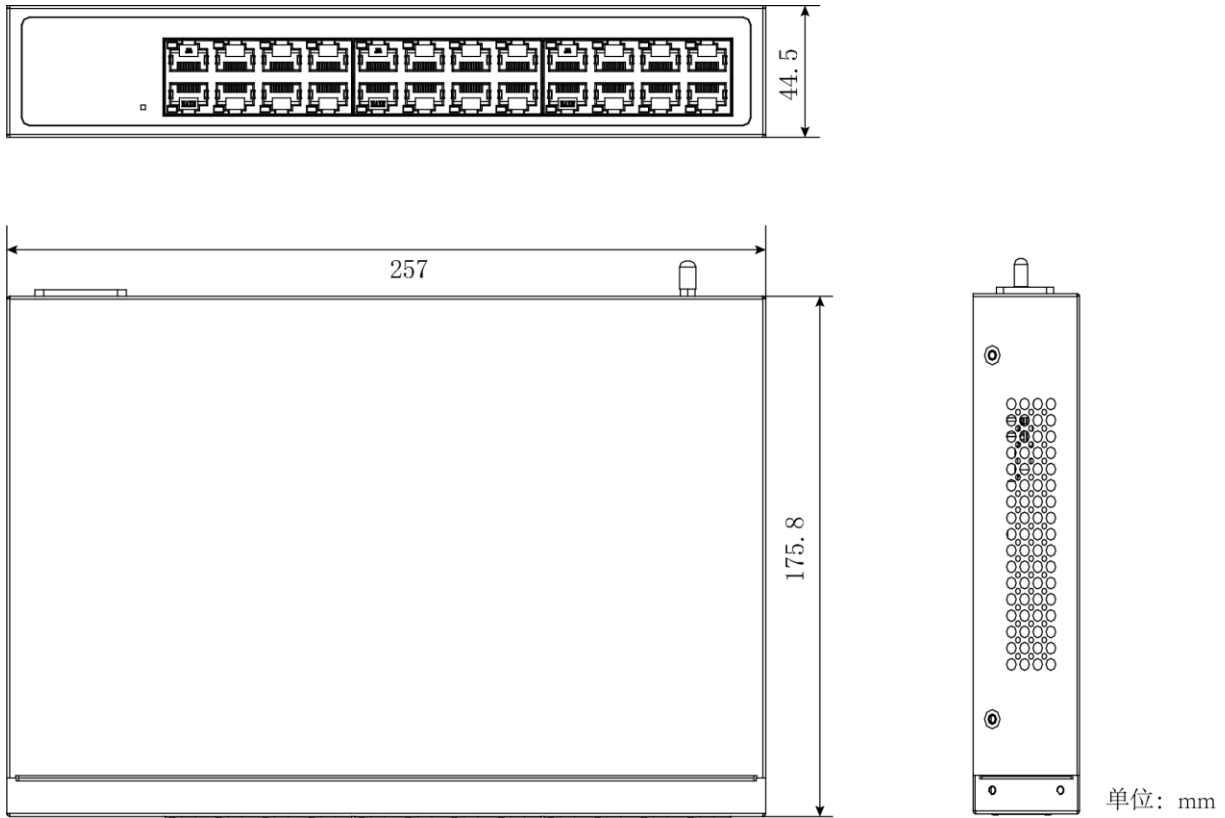

典型应用

