

DS-3E0309-E(B)系列

8FE+1GE 百兆非网管交换机

产品简介

海康威视 8FE+1GE 百兆非网管交换机 DS-3E0309-E(B) 提供 8 个百兆以太网端口和 1 个千兆以太网端口，其中 1~8 口为普通业务端口，第 9 口为上联端口。

DS-3E0309-E(B) 超大缓存设计，确保高清视频传输不卡顿。即插即用，使用简单方便，适合酒店、校园、厂区宿舍及中小型企业组建经济高效的监控网络。


订货型号

型号	描述
DS-3E0309-E(B)	百兆交换机，8 百兆电口，1 千兆电口， 桌面式，二层非网管


功能特性

- 1~8 口支持 250 米远距离传输；
- 超大缓存设计，高清视频传输不卡顿；
- 支持即插即用，无需配置；
- 存储转发交换模式；
- 支持 MAC 地址自动学习和老化；
- 支持壁挂和桌面两种安装方式。

产品尺寸

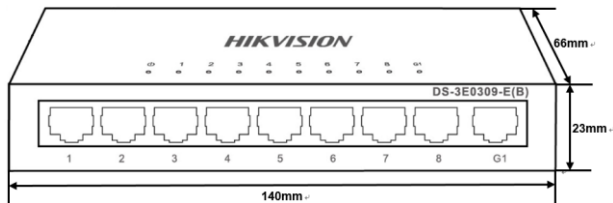

典型应用

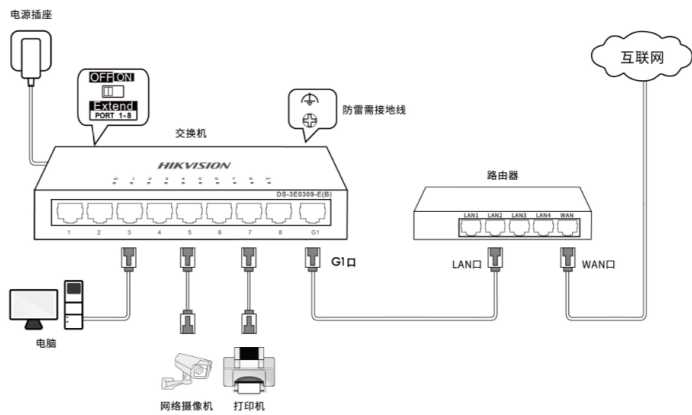

技术参数

型号	DS-3E0309-E(B)
网络接口	
接口数量	9 个
接口类型	RJ45, 1~8 口 10/100BaseT(X), G1 口 10/100/1000BaseT(X)
标准	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab
处理类型	存储转发
流控	IEEE802.3x 全双工, 背压式流控
MAC 地址表	2K
交换容量	3.6Gbps
机械结构	
外壳	0.6mm 镀锌板金属材质, 无风扇
重量	0.293kg
尺寸	140mm(长)×66mm(宽)×23mm(高)
安装方式	桌面安装、壁挂安装
环境	
工作温度	0℃~40℃
存储温度	-40℃~70℃
工作湿度	(10~90)%RH, 无凝结
存储湿度	(5~90)%RH, 无凝结
电源	
供电电源	9V DC, 0.6A
反接保护	支持
功耗	<5W
其他参数	
LED 指示灯	LINK/ACT 连接状态指示灯, PWR 电源指示灯