

DS-3E0110SP-E (国内标配)
系列交换机

产品简介

海康威视 PoE 供电交换机 DS-3E0110SP-E 提供 10 个百兆以太网端口，其中 1~8 口支持 PoE 供电，符合 IEEE 802.3at/af 标准，单端口 PoE 功率为 30W，整机最大 PoE 输出功率为 58W。

DS-3E0110SP-E 作为 PoE 供电设备，能自动检测识别符合标准的受电设备并通过网线为其供电。即插即用，使用简单方便，适合酒店、校园、厂区宿舍及中小型企业组建经济高效的 PoE 网络。


订货型号

型号	描述
DS-3E0110SP-E	8 百兆 POE 电口+2 百兆电口，POE 功率 58W，二层非网管


功能特性

- 1~8 口支持 IEEE 802.3at/af PoE 供电；
- 1~8 口支持 250 米远距离传输；
- 所有端口均采用 4kV 防雷设计；
- 支持端口自动翻转；
- 存储转发交换模式；
- 支持 MAC 地址自动学习和老化；
- 智能缓存优化；
- 支持壁挂和桌面两种安装方式。

产品尺寸

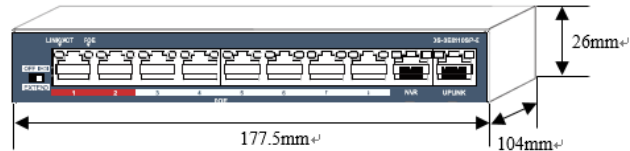

典型应用

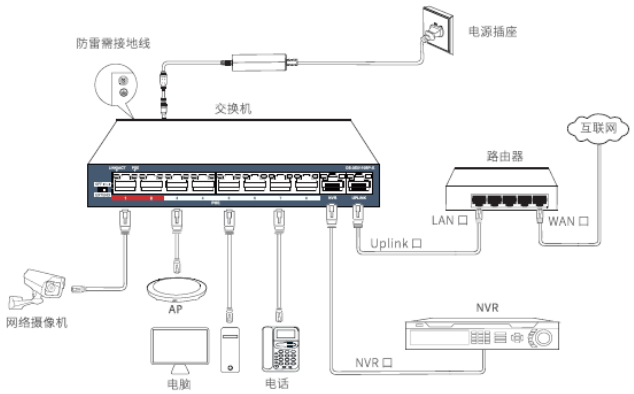

技术参数

型号	DS-3E0110SP-E
网络接口	
接口数量	10 个
接口类型	RJ45, 10/100BaseT(X)
标准	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
处理类型	存储转发
流控	IEEE802.3x 全双工, 背压式流控
MAC 地址表	1K
交换容量	1.6Gbps
机械结构	
外壳	0.8mm 镀锌板金属材质, 无风扇
重量	0.79kg
尺寸	177.5mm(长)×104mm(宽)×26mm(高)
安装方式	桌面安装、壁挂安装
环境	
工作温度	0℃~40℃
存储温度	-40℃~70℃
工作湿度	(10~90)%RH, 无凝结
存储湿度	(5~90)%RH, 无凝结
电源	
供电电源	51V DC, 1.25A
反接保护	支持
POE 输出功率	58W
功耗	<63W
其他参数	
LED 指示灯	LINK/ACT 连接状态指示灯, POE STATUS 供电状态指示灯, PWR 电源指示灯, POE MAX 指示灯