

DS-3E0505P-E/V 千兆 PoE 交换机

产品简介

DS-3E0505P-E/V 提供 5 个 10/100/1000 Base-T 以太网端口, 1-4 口均支持 IEEE 802.3af PoE (15.4W) 或 802.3at PoE+ (30W) 标准供电, 整机 PoE 最大输出功率 58W, 通过普通的 5 类双绞线即可为 AP、IP Camera、IP Phone 同时传输电力和数据; 同时提供一键 VLAN 等简单管理功能, 可以解决传统工程项目中 AP、IP Camera 等 IP 终端布线成本高的问题。



功能特性

- 5 个千兆电口, 1-4 口 IEEE802.3af/at 标准 PoE 供电
- 支持一键 VLAN 模式, 开启后, 1-4 口互相隔离, 但均与 5 口互通
- 端口 PoE 最大供电功率大 30W, 整机 PoE 最大输出功率 58W
- 桌面型, 外置 63W 电源适配器



技术参数

产品型号	DS-3E0505P-E/V	
端口	10/100/1000Mbps RJ45 端口数	5
	防雷	共模：6kV
	工作模式	普通模式、VLAN 模式
性能	交换模式	存储转发
	MAC 地址表	2K
	MAC 地址学习	自动学习、自动老化
	背板带宽	10Gbps
PoE 供电	PoE 供电标准	IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
	PoE 供电线芯	8 芯供电：1 2 4 5 为+，3 6 7 8 为-
	PoE 端口	1~4
	端口最大供电功率	30W
	整机最大供电功率	58W
外形尺寸 (L×W×H)	100mm×100mm×26mm	
电源	输入：220V AC，50Hz，0.9A 输出：51V DC，1.25A	
工作环境	工作温度：0℃~40℃ 工作湿度：（10~90）%RH，无凝结	
存储环境	存储温度：-40℃~70℃ 存储湿度：（5~90）%RH，无凝结	
数据传输速率	以太网：10Mbps（半双工）/20Mbps（全双工） 快速以太网：100Mbps（半双工）/200Mbps（全双工） 千兆以太网：2000Mbps（全双工）	
网络介质	以太网：3 类或以上 UTP/STP 快速以太网：5 类或以上 UTP/STP 千兆以太网：建议使用超 5 类或 6 类 UTP/STP	
网络标准	IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE	

产品型号	DS-3E0505P-E/V
	802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3x

物理接口

前面板:




后面板:



订货型号

DS-3E0505P-E/V

外形尺寸 (单位: mm)

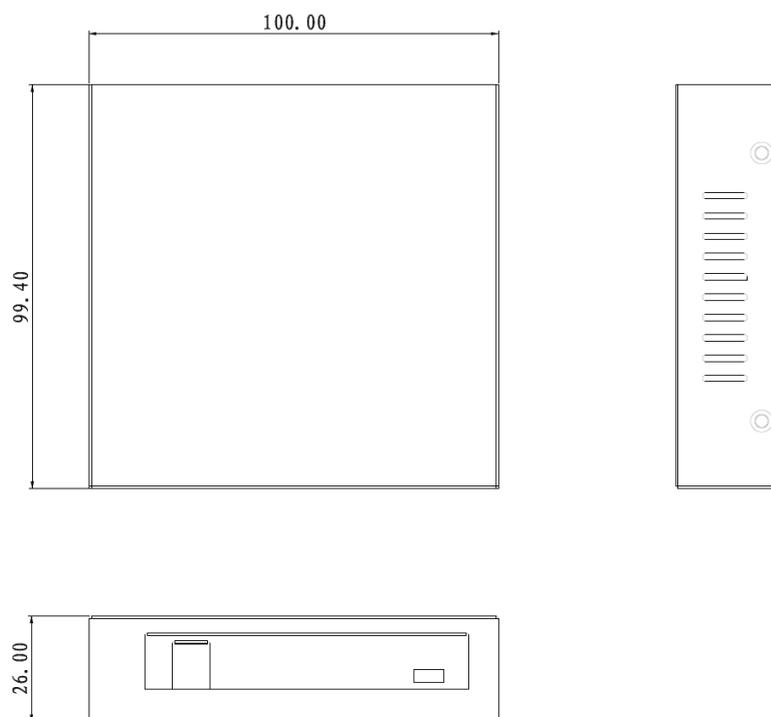

典型应用

