

DS-3E0309SP-E(国内标配) 系列交换机

典型应用



产品简介

海康威视 PoE 供电交换机 DS-3E0309SP-E 提供 8 个百兆以太网端口和 1 个千兆以太网端口，其中 1~8 口支持 PoE 供电，符合 IEEE 802.3at/af 标准，单端口 PoE 功率为 30W，整机最大 PoE 输出功率为 58W。

DS-3E0309SP-E 作为 PoE 供电设备，能自动检测识别符合标准的受电设备并通过网线为其供电。即插即用，使用简单方便，适合酒店、校园、厂区宿舍及中小型企业组建经济高效的 PoE 网络。


订货型号

型号	描述
DS-3E0309SP-E	8 百兆 POE 电口+1 千兆电口，POE 功率 58W，二层非网管

功能特性

- 1~8 口支持 IEEE 802.3at/af PoE 供电；
- 1~8 口支持 250 米远距离传输；
- 所有端口均采用 4kV 防雷设计；
- 支持端口自动翻转；
- 存储转发交换模式；
- 支持 MAC 地址自动学习和老化；
- 智能缓存优化；
- 支持壁挂和桌面两种安装方式。

产品尺寸

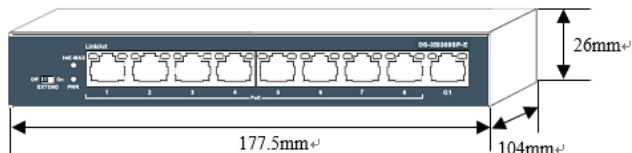

技术参数

型号	DS-3E0309SP-E
网络接口	
接口数量	9 个
接口类型	RJ45, 10/100BaseT(X)
标准	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
处理类型	存储转发
流控	IEEE802.3x 全双工, 背压式流控
MAC 地址表	2K
交换容量	3.6Gbps
机械结构	
外壳	0.8mm 镀锌板金属材质, 无风扇
重量	0.80kg
尺寸	177.5mm(长)×104mm(宽)×26mm(高)
安装方式	桌面安装、壁挂安装
环境	
工作温度	0℃~40℃
存储温度	-40℃~70℃
工作湿度	(10~90)%RH, 无凝结
存储湿度	(5~90)%RH, 无凝结
电源	
供电电源	51V DC, 1.25A
反接保护	支持
POE 输出功率	58W
功耗	<63W
其他参数	
LED 指示灯	LINK/ACT 连接状态指示灯, POE STATUS 供电状态指示灯, PWR 电源指示灯, POE MAX 指示灯