

DS-3E1326-E

24 口百兆轻网管以太网交换机

DS-3E1326-E是我司自主研制的二层网络交换机，可提供24个百兆网络接入，2个千兆光电复用网络上行，通过汇聚层交换机，将网络数据上传中心。该交换机在满足高性能接入的基础上，支持网络延长（EXTEND）模式，传输距离最远可达250米。产品支持iVMS-4200客户端管理和云管APP管理，可实现安防网络拓扑管理、QoS、链路聚合、端口管理等功能。该交换机可靠性高，便于安装维护，具有快速交换功能，以及多个接入端口，适用于小规模局域网设备接入。



功能特性

- 提供 24 个百兆电口，2 个千兆光电复用口。
- 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 标准。
- 支持 iVMS-4200 客户端管理。
- 支持云管 APP 管理。
- 支持安防网络拓扑管理、QoS、链路聚合、端口管理。
- 支持远程升级。
- 支持最远 250 m 传输。
- 支持红口保障。
- 百兆网络接入，千兆上行设计。
- 线速转发。
- 存储转发交换方式。
- 坚固式高强度金属外壳。
- 无风扇设计，高可靠性。




技术参数


型号		DS-3E1326-E
网络参数	接口数量	24 个百兆电口，2 个千兆光电复用口
	接口类型	RJ45 电口，全双工，MDI/MDI-X 自适应
	标准	IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x，IEEE802.3ab，IEEE802.3z
	处理类型	存储转发
	工作模式	普通模式（默认），延长模式
	高优先级端口	端口 1~8
	远距离端口	端口 1~24
	MAC 地址表	16 K
	交换容量	8.8 Gbps
	包转发率	6.5472 Mpps
	内部缓存	4 Mbits
软件功能	设备维护	支持远程升级，默认参数恢复，日志查看，基本网络参数配置
	拓扑展示	支持拓扑页面展示
	端口配置	支持端口的速率，流控配置，端口使能配置
	QoS 功能	支持 Diff-Serv QoS 支持 802.1p/DSCP 优先级映射
	链路聚合	支持 G1、G2 口静态链路聚合
	设备状态告警	支持端口通断告警
	网络管理	支持客户端管理
通用参数	端口统计	支持端口实时收发速率统计，7 天收发峰值速率统计
	外壳	金属材质，无风扇
	重量	1.51 kg
	尺寸（长×高×深）	335 mm × 44.5 mm × 189.81 mm
	工作温度	0℃~40℃
	存储温度	-40℃~85℃
	工作湿度	5%~95%（无凝露）
	存储湿度	5%~95%（无凝露）
	电源规格	100-240V~，50/60Hz，0.3A Max
	电源功率	12 W

物理接口

前面板:

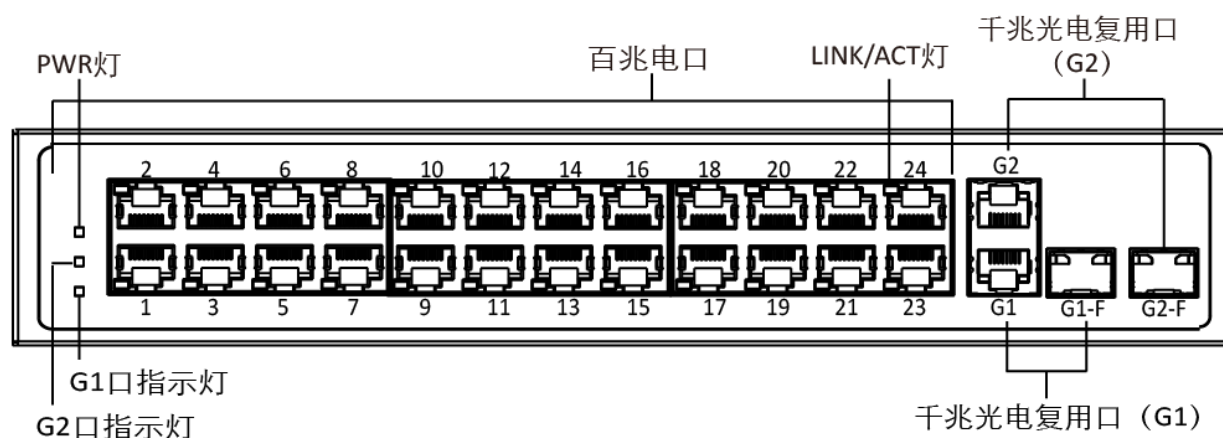


后面板:

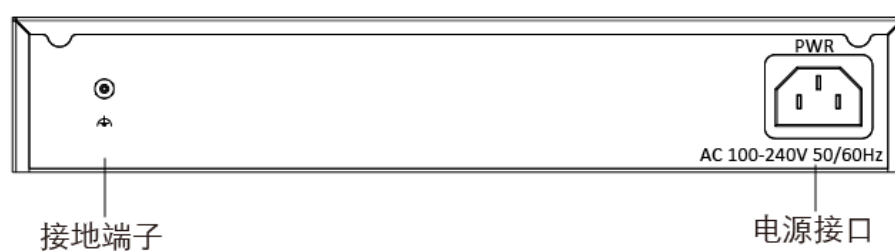

订货型号

DS-3E1326-E

外形尺寸 (单位: mm)

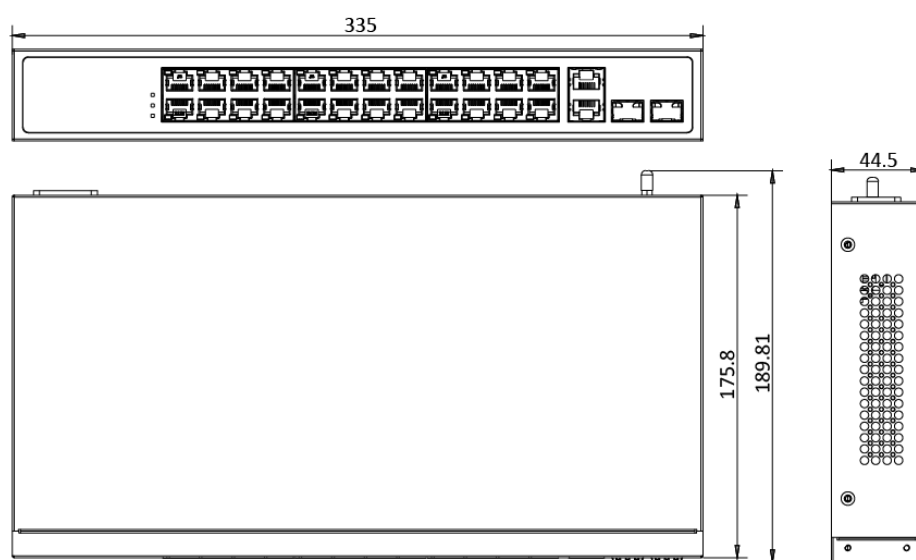

典型应用

