

DS-3E1526-E 千兆网络交换机

DS-3E1526-E交换机是我司自主研发的二层网络交换机,可提供千兆网络接入,通过汇聚层交换机,将网络数据上传中心。产品支持iVMS-4200客户端、Web和海康互联APP管理,可实现安防网络拓扑管理、端口管理等功能。该交换机可靠性高,便于安装维护,具有快速交换功能,以及多个接入端口,适用于小规模局域网设备接入。



▪ 功能特性

- 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准
- 千兆网络接入设计
- 存储转发交换方式
- 支持iVMS-4200客户端管理
- 支持海康互联APP管理
- 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理
- 支持远程升级
- 坚固式高强度金属外壳
- 无风扇设计, 高可靠性




规格参数

	型号	DS-3E1526-E
功能特性	网络标准	IEEE 802.3 , IEEE 802.3u , IEEE 802.3x , IEEE 802.3ab
	交换方式	存储转发
	流量控制	支持流量控制
	风暴控制	支持风暴控制
	端口限速	支持所有端口收、发方向限速
	端口镜像	支持端口镜像
	端口隔离	支持端口隔离
	链路聚合	支持静态链路聚合
	LLDP	支持LLDP协议
	SNMP	支持SNMPv1/v2c协议
	STP	支持STP/RSTP协议
	管理维护	支持iVMS-4200客户端 支持Web管理 支持海康互联APP管理 支持SSH管理
运维管理	设备维护	支持远程升级、默认参数恢复、日志查看、基本网络参数配置
	拓扑展示	支持拓扑页面展示
	端口配置	支持端口的速率、流控配置, 端口使能配置
	设备状态告警	支持端口通断告警
	端口统计	支持端口实时收发速率统计, 7天收发峰值速率统计
性能参数	交换容量	52 Gbps
	包转发率	38.688 Mpps
	MAC地址容量	8 K
	缓存	4.1 Mbits
通用参数	端口	24个千兆电口, 2个千兆光口
	重量	1.590 kg
	尺寸 (长×高×深)	335 mm × 44.5 mm × 175.8 mm
	工作温度	0°C ~ 45°C
	工作湿度	5% ~ 95% (无凝露)
	存储温度	-40°C ~ 85°C
	存储湿度	5% ~ 95% (无凝露)
	安装方式	机架式
	供电方式	110 ~ 240 VAC , 50/60 Hz , 0.7 A
	风扇	无风扇
	整机功耗	16 W
	浪涌保护	网口6 KV


订货型号

DS-3E1526-E

物理接口

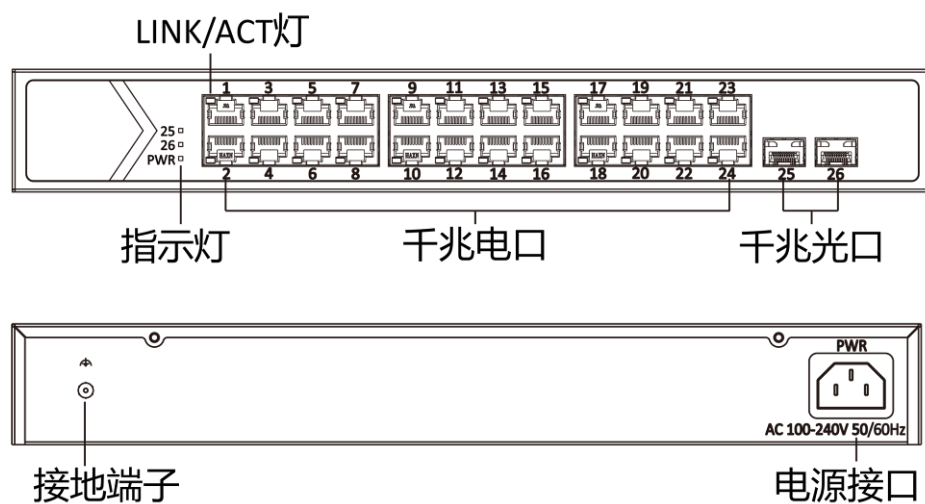

外形尺寸

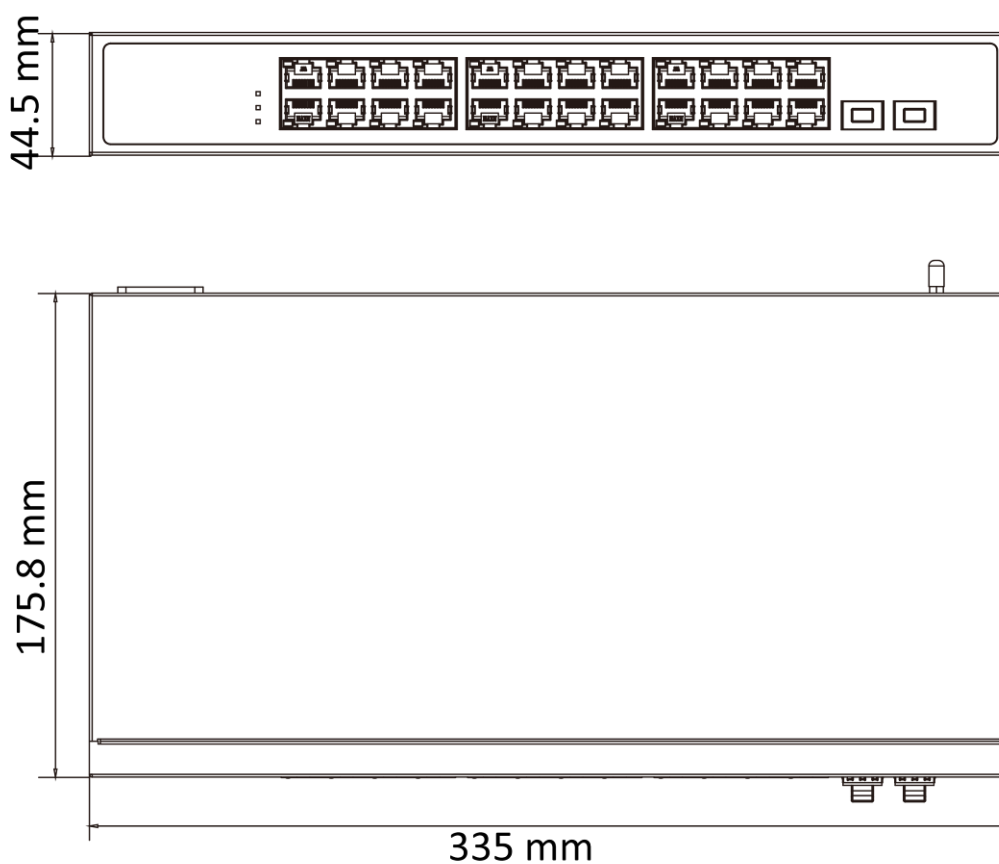

▪ 典型应用

