

DS-3E0505D-E/DS-3E0508D-E

以太网交换机

产品简介

海康威视以太网交换机DS-3E0505D-E/DS-3E0508D-E提供5/8个千兆以太网接口，所有端口均支持线速转发；简约机身，迷你精致；即插即用，使用方便，适合学校、家庭、中小企业、小型监控等需求高速转发的网络。

订货型号

型号	描述
DS-3E0505D-E	5 千兆电口，桌面式，塑壳，二层非网管
DS-3E0508D-E	8 千兆电口，桌面式，塑壳，二层非网管

功能特性

- DS-3E0505D-E: 5 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口；
- DS-3E0508D-E: 8 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口；
- 所有端口均具备线速转发能力；
- 支持端口自动翻转；
- 存储转发交换模式；
- 支持 MAC 地址自动学习和老化；
- 简约机身，迷你精致；
- 支持桌面和壁挂两种安装方式；
- 即插即用，无需设置。

产品尺寸




DS-3E0505D-E



DS-3E0508D-E

典型应用

DS-3E0505D-E/DS-3E0508D-E 的典型应用网络图相同，下图以 DS-3E0505D-E 为例进行说明。

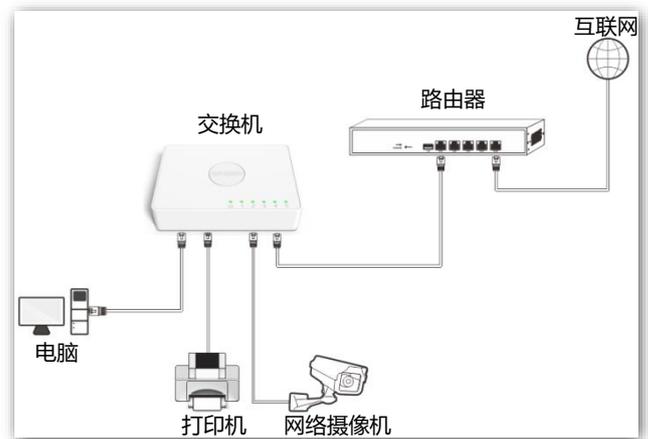

技术参数

型号	DS-3E0505D-E	DS-3E0508D-E
网络接口		
接口	5 个 10/100/1000Mbps 自适应 RJ45 口	8 个 10/100/1000Mbps 自适应 RJ45 口
标准	IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x	
处理类型	存储转发	
流控	IEEE802.3x 全双工，背压式流控	
优先级队列	4	
MAC 地址表	2K	4K
QOS	支持	
交换容量	10Gbps	16Gbps
包转发率	7.44Mpps	11.904Mpps
机械结构		
外壳	塑料材质，无风扇	
重量	0.03kg	0.065kg
尺寸 (长×宽×高)	92.8mm×65.8mm×22.8mm	142mm×90mm×23mm
安装方式	桌面安装、壁挂安装	
环境		
工作温度	0℃~40℃	
存储温度	-40℃~70℃	
工作湿度	(10~90)%RH，无凝结	
存储湿度	(5~90)%RH，无凝结	
电源		
供电电源	5V DC, 0.6A	9V DC, 0.6A
反接保护	不支持	
功耗	<2.5W	<5.5W
其他参数		
LED 指示灯	每个端口有一个连接状态指示灯，一个电源指示灯	