

## DS-3E0508DL-E 8 口千兆非网管交换机

DS-3E0508DL-E 是我公司自主研发的二层非网管交换机，提供 8 个千兆以太网接口，所有端口均支持线速转发。产品塑壳机身，精致高品质；即插即用，使用方便，适合家庭、学校、宿舍、办公室、小型监控等简易网络环境使用。



### 功能特性

- 提供 8 个千兆以太网电口。
- 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 标准。
- 线速转发、无阻塞设计。
- 存储转发交换方式。
- 精美塑壳设计。
- 无风扇设计，高可靠性。




## 技术参数

| 型号   |            | DS-3E0508DL-E                        |
|------|------------|--------------------------------------|
| 网络参数 | 接口数量       | 8 × 10/100/1000 Mbps 以太网口            |
|      | 接口类型       | RJ45 电口, 全双工, MDI/MDI-X 自适应          |
|      | 标准         | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
|      | 处理类型       | 存储转发                                 |
|      | MAC 地址表    | 4 K                                  |
|      | 交换容量       | 16 Gbps                              |
|      | 包转发率       | 11.904 Mpps                          |
|      | 内部缓存       | 1.5 Mbits                            |
| 通用参数 | 外壳         | 塑料材质, 无风扇                            |
|      | 重量         | 0.14 kg                              |
|      | 尺寸 (长×高×深) | 160 mm × 27.8 mm × 85 mm             |
|      | 工作温度       | 0° C ~ 40° C                         |
|      | 存储温度       | -40° C ~ 85° C                       |
|      | 工作湿度       | 5% ~ 95% (无凝露)                       |
|      | 存储湿度       | 5% ~ 95% (无凝露)                       |
|      | 电源规格       | 5 VDC, 1A                            |
| 整机功耗 | 3.2 W      |                                      |

## 物理接口


前面板

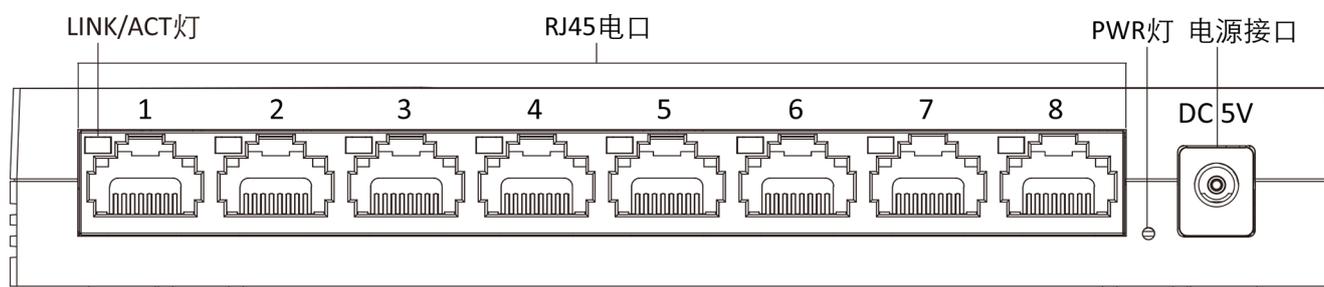

## 订货型号

DS-3E0508DL-E

外形尺寸 (单位: mm)

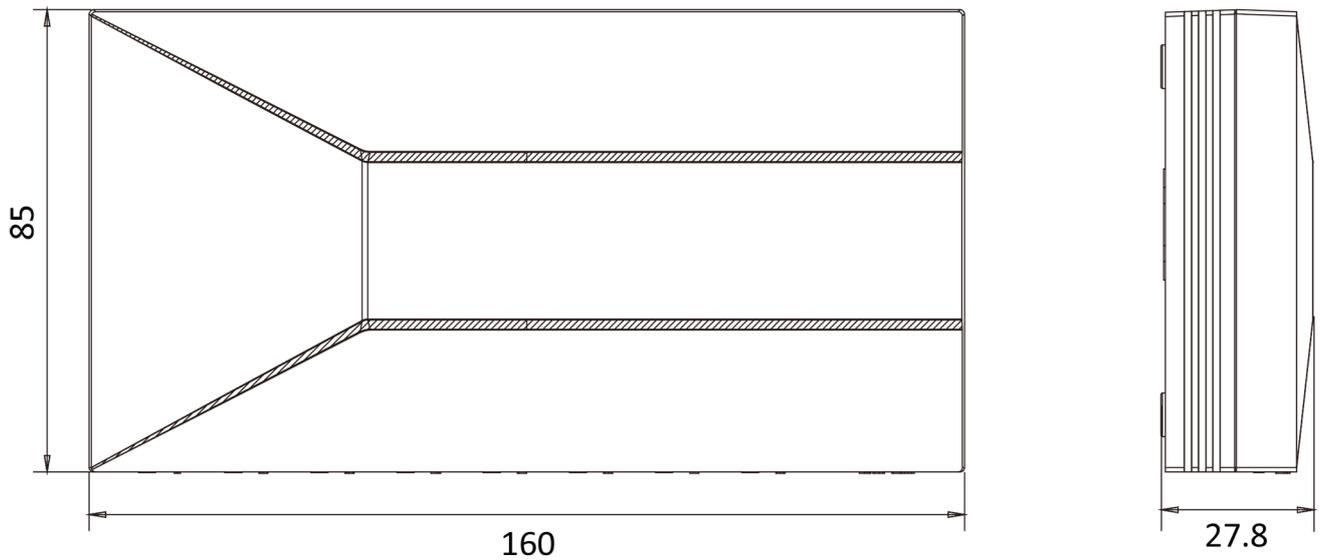

典型应用

