

## DS-KIS203

小门童套装 (防水款)

### 产品简介:


DS-KIS203 为小门童套装, 内含 1 个室内机、1 个门铃机、1 个电源适配器。外观设计简洁, 实体按键, 操作简单, 适合个人家庭使用。

### 功能特性:

- 门铃机呼叫室内机后, 可免提可视对讲通话
- 同一户一套系统最多支持 3 台室内机和 2 台门铃机
- 可监视门铃机和外接的模拟摄像机的视频
- 门铃机可接受室内机的开门指令, 进行远程开门
- 门铃机支持一键呼叫室内机
- 门铃机支持自适应红外补光
- 采用先进的硬件噪声抑制与回声消除技术, 保证话音质量清晰明亮
- 工程安装便利性 (采用挂板支架安装)
- 门铃机标配防水罩, 用户可以自行安装



### 典型应用:

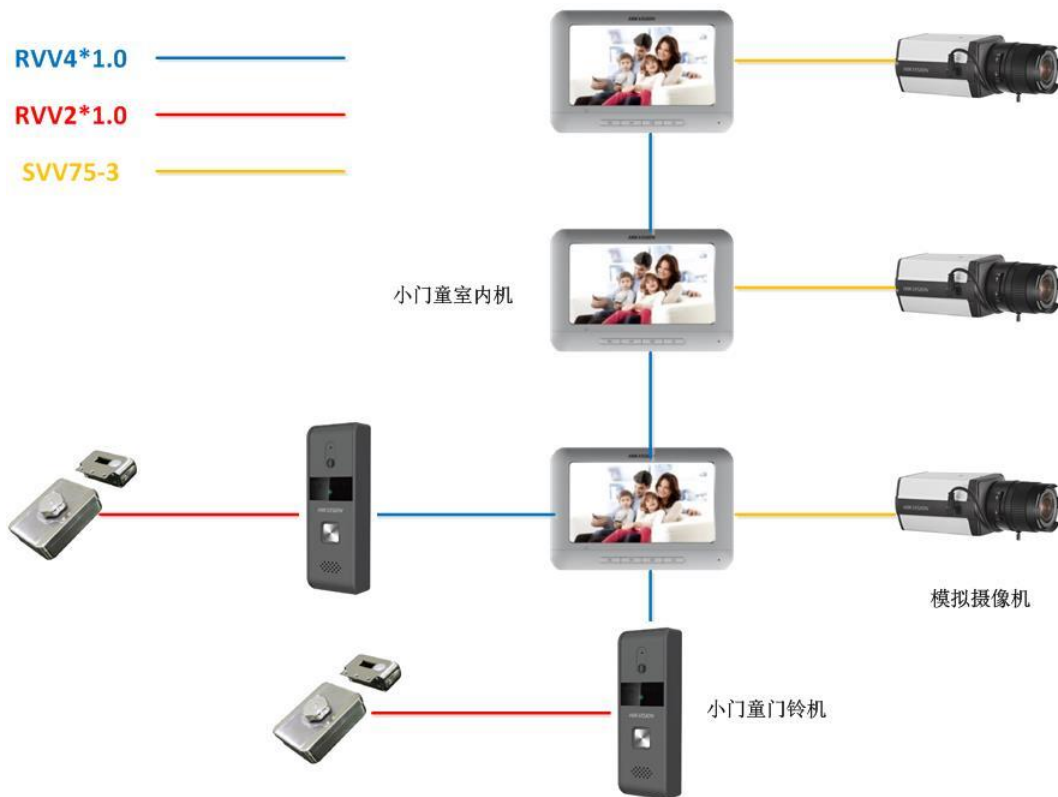

## 技术参数:

型号	DS-KIS203 小门童套装 (防水款)	
参数	DS-KB2421-1M 小门童门铃机 (防水款)	DS-KH2220 小门童室内机
<b>视频参数</b>		
摄像头	1/4" CMOS	无
分辨率	720×576	无
视频帧率	PAL: 25 fps	无
<b>显示参数</b>		
显示屏	无	7 寸彩色 TFT LCD
分辨率	无	800×480
操作方式	机械按键	机械按键
<b>音频参数</b>		
音频输入	内置全指向麦克风	内置全指向麦克风
音频输出	内置扬声器	内置扬声器
音质	支持噪声抑制和回声消除处理	支持噪声抑制和回声消除处理
<b>设备接口</b>		
接口	1 个四线制接口	4 个四线制接口
	1 个继电器输出	1 路视频输入、1 路音频输入/输出、1 路电源输入、1 路接地信号
<b>其它参数</b>		
材质	锌合金	ABS 材质
电源	通过四线制接口供电	国内标配: DC12V 电源适配器
功耗	≤10w	≤10w
工作温度	-30℃~+70℃	-10℃~+55℃
工作湿度	10%~90%	10%~90%
外形尺寸	144 mm × 49.2 mm × 26.45mm	195.8 mm × 132.8 mm × 18.39 mm
<b>门铃机与室内机传输距离 (TD)</b>		
线材: RVV4 * 0.2 mm <sup>2</sup> ; 传输距离: 0—10 m;		
线材: RVV4 * 0.5 mm <sup>2</sup> ; 传输距离: 0—30 m;		
线材: RVV4 * 0.75 mm <sup>2</sup> ; 传输距离: 0—50 m;		
线材: RVV4 * 1.5 mm <sup>2</sup> ; 传输距离: 0—100 m;		

## 订货型号:

DS-KIS203 (国内标配) 305300795

## 外形尺寸:

