

DS-KIS202

小门童套装

产品简介:


DS-KIS202 为可视门铃套装，内含 1 个室内机、1 个门铃机、1 个电源适配器。
外观设计简洁。实体按键，操作简单，适合个人家庭使用。

功能特性:

- 门铃机呼叫室内机后，可免提可视对讲通话；
- 同一户一套系统最多支持 3 台室内机；
- 同一户一套系统最多支持 2 台门铃机；
- 可监视门铃机和外接的模式摄像机的视频；
- 可远程开门（指门铃机上接的电控锁）；
- 可视门铃机（DS-KB2411-IM）支持一键呼叫室内机（DS-KH2220）；
- 可视门铃机（DS-KB2411-IM）支持自适应红外补光；
- 采用先进的硬件噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮；
- 工程安装便利性（采用挂板支架安装）。



典型应用:

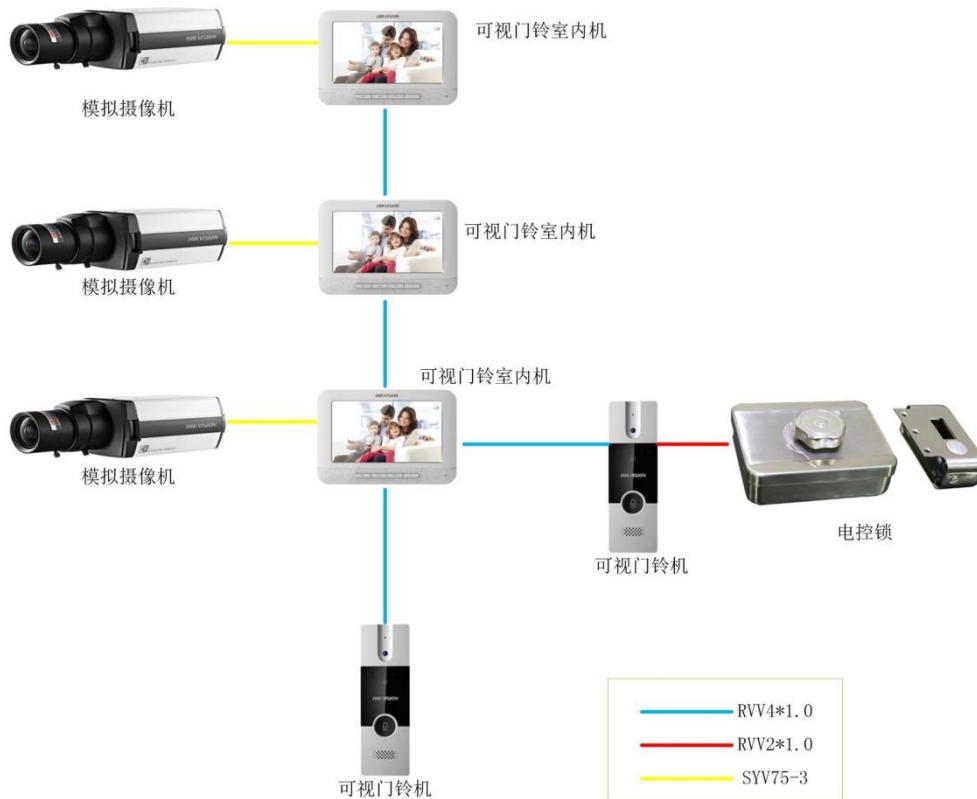

技术参数:

型号	DS-KIS202 可视门铃套装	
参数	DS-KB2411 可视门铃机	DS-KH2220 可视门铃室内机
视频参数		
摄像头	1/4" CMOS	无
分辨率	720×576	无
视频帧率	PAL: 25 fps	无
显示参数		
显示屏	无	7 寸彩色 TFT LCD
分辨率	无	800×480
操作方式	机械按键	机械按键
音频参数		
音频输入	内置全指向麦克风	内置全指向麦克风
音频输出	内置扬声器	内置扬声器
音质	支持噪声抑制和回声消除处理	支持噪声抑制和回声消除处理
设备接口		
接口	1 个四线制接口	4 个四线制接口
	1 个继电器输出	1 路视频输入、1 路音频输入/输出、1 路电源输入、1 路接地信号
其它参数		
材质	锌合金	ABS 材质
电源	通过四线制接口供电	DC12V
功耗	≤10w	≤10w
工作温度	-10℃-+55℃	-10℃-+55℃
工作湿度	10%-90%	10%-90%
外形尺寸	128 mm × 42 mm × 24.8 mm	195.8 mm × 132.8 mm × 18.39 mm

订货型号:

DS-KIS202 可视门铃套装

外形尺寸:

