

# DS-KIS601

## 别墅可视门铃套装

### 产品简介：

DS-KIS601 为全数字别墅可视门铃套装，内含 1 个 7 寸触摸屏按键式室内机和 1 个为全金属外壳材质的门铃机。套装适合个人家庭使用。

室内机外观设计简洁，实体按键，满足不同用户需求。界面扁平化、信息可视化搭配电容式触摸屏及物理按键，让信息触手可及。门铃机小巧、轻薄，采用嵌入式安装，固定只需一颗内六角螺丝非常方便施工。




### 订货型号：

DS-KIS601 别墅可视门铃套装

### 功能特性：

- 支持室内机与门铃机之间可双向对讲；
- 门铃机采用监控级 130W 高清摄像头（宽动态，120 度超广角），支持作为安防监控点 7\*24 全天候预览、录像；
- 门铃机采用智能补光，设备自动判断环境光照实施红外补光；
- 门铃机自带门禁功能，实现大门的电控；
- 门铃机支持本地发卡功能，实现免平台、免中心管理，基线可存储 256 张合法卡，支持扩容；
- 门铃机支持报警功能，设备带门磁报警接入、防拆报警，室内机支持 2 路有线防区接入
- 室内机支持实时查看权限范围内的公共摄像头图像
- 室内机支持门口机呼叫时留影/留言
- 室内机支持自动应答与免打扰功能
- 室内机支持 Wifi 接入无线组网，室内副机跟室内主机之间采用无线通信
- 支持手机 APP 接入，可在公网接听呼叫信息、报警信息等
- 同一户最多支持 8 台门铃机，最多支持 6 台室内机；
- 采用先进的噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮
- 工程安装便利性（采用挂板支架安装、支持批量刷机配置、支持网线供电）

## 典型应用：

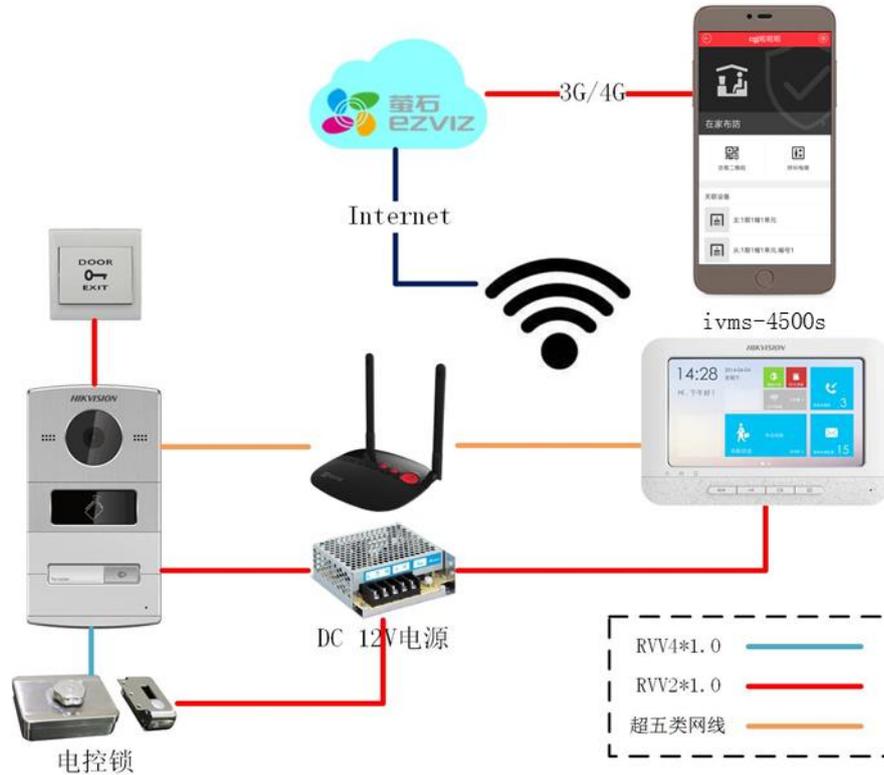

## 技术参数：

型号	DS-KIS601 别墅可视门铃套装	
参数	DS-KH1310-A(L) 7寸触摸屏室内机	DS-KV1102-1A 门铃机
<b>系统参数</b>		
处理器	高性能嵌入式 SOC 处理器	
操作系统	嵌入式 Linux 操作系统	
<b>显示参数</b>		
显示屏	7 寸彩色 TFT LCD	/
分辨率	800×480	/
操作方式	电容式触摸屏、机械按键	/
操作界面	扁平化风格 UI 操作界面，绚丽大气，操作简便	/
<b>视频参数</b>		
摄像头	/	CMOS 低照度 130w 像素高清彩色摄像头
视频压缩标准	/	H. 264
分辨率	/	1280*720
视频帧率	/	25 帧/秒
<b>音频参数</b>		
音频输入	内置全指向麦克风	
音频输出	内置扬声器	
音频压缩标准	G. 711U	
音频压缩码率	64Kbps	
音质	支持噪声抑制和回声消除处理	
<b>门禁参数</b>		
内置读卡器	/	内置 IC 卡读头
开门按钮	/	可通过开门按钮开门
常开常闭	/	支持设置常开/常闭
门磁检测	/	可检测门磁开关状态
补光方式	/	红外补光
<b>网络参数</b>		
以太网	10M/100M 自适应	10M/100M 自适应
无线网	WiFi 802. 11b/g/n	/
网络协议	TCP/IP、SNMP、SIP、RTSP	TCP/IP、SNMP、SIP、RTSP
<b>报警参数</b>		
报警输入	2 路有线防区	防拆、门磁检测

设备接口		
网口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口
RS485	/	1 个 RS485 半双工接口
I/O 输入	/	4 个
I/O 输出	/	1 个
其它参数		
电源	网线供电或 DC12V	DC12V
功耗	≤10w	≤10w
工作温度	-10℃~+55℃	-40℃~70℃
工作湿度	10%-90%	10%-90%
防护等级		IP65
外形尺寸	195.8mm×132.8mm×17.5mm	182mm×100mm×32.5mm
安装底盒尺寸		168mm×89mm×38mm

## 外形尺寸:

