

DS-KDJ801

4.3寸横屏人脸门口机



- 智能参数配置：环保模式切换、眼间距参数设置、活体检测等级调整
- ROI区域设置：可自定义显示区域及人脸识别区域
- 新增小区编号配置，可对接智慧社区平台
- 新增动态验证码功能，可搭配云眸社区APP使用
- 新增VOIP电话功能
- 屏幕分辨率升级至800*480
- 远距离、无补光人脸识别（4m）
- CPU卡加密、M卡支持国密认证（需定制）
- 自动激活并配置室内机参数
- 本地后台管理、人员录入




· 规格参数

设备接口	
网络接口	2
RS485	2
IO输入	2
开锁继电器	2
门磁接入	2
网络类型	
Bluetooth	预留
网络协议	
Ethernet协议	TCP IP
系统参数	
操作系统	Linux
内存大小	1GB
flash大小	4GB
视频参数	
sensor类型	CMOS
sensor分辨率	1920*1080
视场角	水平108，垂直59
视频编码分辨率	1920*1080
视频码流类型	子码流
视频解码分辨率	1920*1080
显示参数	
显示屏类型	LCD
显示屏尺寸	4.3寸
显示屏分辨率	800*480
是否支持触摸	否
按键类型	实体按键
其他参数	
供电方式	DC 12V
功耗	13W
工作温度	-30°C—+60°C
工作湿度	10% to 95%
IP防护等级	IP65
外形尺寸	373mm*124mm*10mm
功能参数	
呼叫4200客户端	是
呼叫8700平台	是
支持门口分机个数	8
呼梯功能	是
视频广告	否
图片广告	否

文本广告	否
开门方式	人脸,刷卡,二维码,密码,蓝牙,NFC,室内机
开锁抓拍功能	是
支持WEB配置	是
多重认证	否
计划模版	否
支持云对讲	是
音频参数	
支持本地音量调节	是
最大输出功率	2W
音频压缩标准	G711U
音频采样率	8K
音频处理	消回音/混音
补光方式	
人脸补光距离	3m
补光类型	红外
红外补光角度	水平108,垂直59
可见光补光角度	水平108,垂直59
亮度调节	是
人脸识别	
人脸容量	5000
识别速度	in0.3s
识别距离	1.5m
人脸防假	双目防假
人脸采集方式	前端录入,远程录入
门禁参数	
支持卡类型	CPU,IC,ID,身份证
外接读卡器	485
外接梯控器	2210/2201
外接梯控器数量	1
合法卡数量	50000
报警功能	
报警类型	防拆报警,门外力开启报警,开门超时报警,门未开报警,门未关报警,胁迫密码报警
蓝牙	
蓝牙	预留
外设接口	
调试接口	1

· 外形尺寸

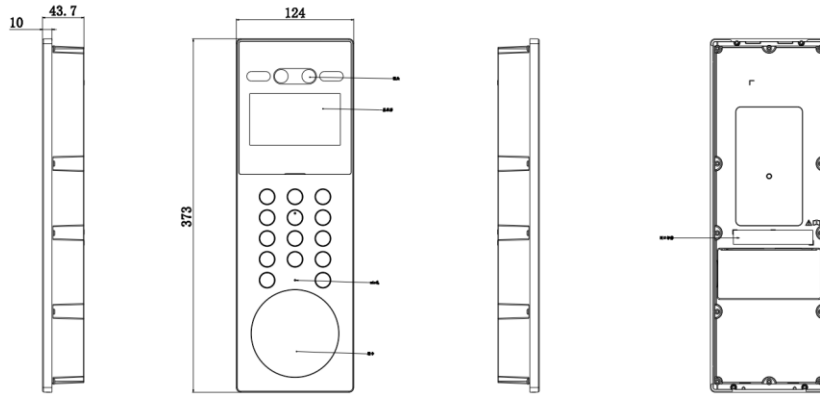

▪ 订货型号

DS-KDJ801