

**DS-2SC1Q140IY-T(4MM)(C)****400万 1/3" CMOS PT球型室内红外网络摄像机**

适用于小型商业、办公室等要求高清画质的室内监控场所，另外

适用于无人值守的仓库、大厅、财务室、机房、车库等需要小范围监控的场所

- 最高分辨率可达 $2560 \times 1440 @ 25 \text{ fps}$ ，在该分辨率下可输出实时图像
- 支持宽动态，背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，适应不同监控环境
- 支持海康互联接入
- 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲
- 支持红外补光，红外最远可达15 m
- 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大256 GB
- 支持壁装和吸顶安装



## · 规格参数


<b>基础参数</b>	
传感器类型	1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色 : 0.01 Lux @ ( F1.6 , AGC ON ) ; 黑白 : 0.005 Lux @ ( F1.6 , AGC ON ) ; 0 Lux with IR
背光补偿	支持
强光抑制	支持
3D降噪	支持
图像设置	饱和度 , 亮度 , 对比度 , 锐度
通用功能	镜像 , 密码保护 , 水印技术
<b>镜头</b>	
焦距	4 mm
视场角	水平视场角 : 79° , 垂直视场角 : 40° , 对角视场角 : 94°
最大光圈数	F1.6
<b>补光</b>	
红外照射距离	最远可达15 m
防补光过曝	支持
波长范围	红外850 nm
<b>云台功能</b>	
水平范围	0°~350°
垂直范围	-15°~100°
水平速度	最大20°/s
垂直速度	最大15°/s
<b>视频</b>	
最大图像尺寸	2560 × 1440
码流类型	主码流 , 子码流
主码流帧率分辨率	50 Hz : 25 fps ( 2560 × 1440 , 1920 × 1080 , 1280 × 720 )
子码流帧率分辨率	50 Hz : 25 fps ( 1280 × 720 , 640 × 480 , 640 × 360 )
视频压缩标准	H.265 , H.264 , MJPEG
视频压缩码率	32 Kbps~8 Mbps
H.264	Baseline Profile , Main Profile , High Profile
H.265	Main Profile
<b>音频</b>	
音频压缩标准	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM
音频压缩码率	AAC : 16 Kbps , 32 Kbps , 64 Kbps , MP2L2 : 32 Kbps , 40 Kbps , 48 Kbps , 56 Kbps , 64 Kbps , 80 Kbps , 96 Kbps , 112 Kbps , 128 Kbps , 144 Kbps , 160 Kbps , G.722.1 : 16 Kbps , G.711ulaw : 64 Kbps , G.711alaw : 64 Kbps
音频采样率	8 KHz/16 KHz
环境噪声过滤	支持
<b>智能</b>	
普通事件	移动侦测
报警联动	SD卡录像 , 邮件 , 上传中心 , 上传FTP
<b>网络</b>	
支持协议	IPv4/IPv6 , HTTP , HTTPS , 802.1x , QoS , FTP , SMTP , UPnP , DNS , DDNS , NTP , RTSP , RTP , TCP/IP , UDP , DHCP , Bonjour

接口协议	ISAPI , 海康SDK , GB/T28181协议 , 开放型网络视频接口
<b>图像</b>	
宽动态	支持
<b>接口</b>	
网络接口	RJ45网口 , 自适应10 M/100 M网络数据
SD卡扩展	支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡 , 最大支持256 GB
音频输入	1个内置麦克风
音频输出	1个内置扬声器
<b>一般规范</b>	
供电方式	DC : 5 V ± 10% , 支持防反接保护
电源接口类型	Micro USB
设备功耗	最大功耗 : 5.5 W
工作温湿度	-10 °C~40 °C ; 湿度小于90%
恢复出厂设置	支持
材质	外壳塑料
尺寸	产品尺寸 : 127 × 93.5 × 143mm 包装尺寸 : 152 × 118 × 164 mm ( 长 × 宽 × 高 )
重量	设备重量 : 260 g 带包装重量 : 360 g
<b>认证</b>	
防护	IP54
<b>配件</b>	
包装配件	1个安装贴片 , 1个螺丝包 , 1份说明书

## · 订货型号

DS-2SC1Q140IY-T(4mm)(C)

## · 外形尺寸

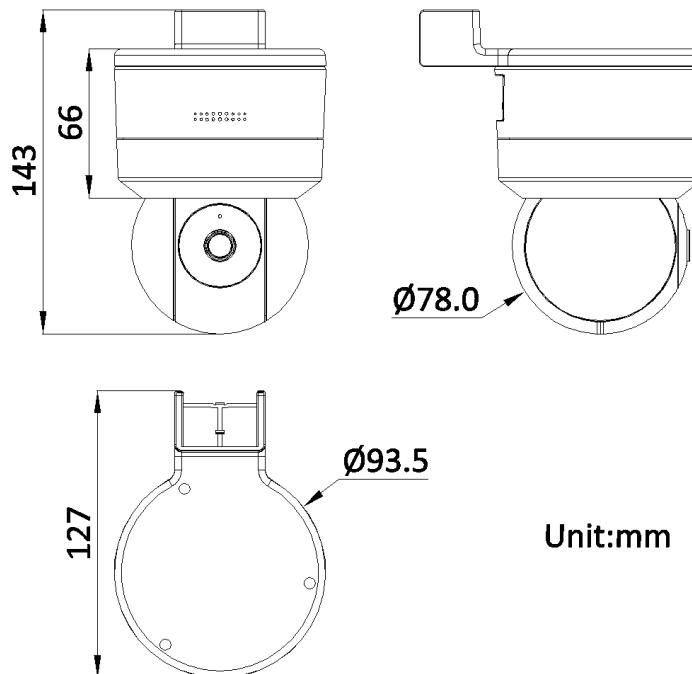

## · 配件

### · 推荐购买

