

DS-2DC3326IZ-D3(2.8-12mm)(2mm)

DS-2DC3326IZ-D3(2.8-12mm)(2mm)

360° 全景特写摄像机

系统概述

DS-2DC3326IZ-D3(2.8-12mm)(2mm) 全景特写摄像机, 集合定点看 360° 全景、动点看细节的优势, 采用一体化设计, 达到单产品既能看全又能看清的效果。

系统参数

- 全景画面 360° 全覆盖, 监控无盲区, 特写画面提供细节
- 采用一体化设计, 可实现单 IP 同时输出 3 路不同方向的全景画面和 1 路特写画面
- 全景画面看清人脸半径最远可达 5m, 看清人体半径最远可达 15m
- 支持全景联动功能, 通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置, 特写摄像机可自动通过云台调整与变焦, 将该区域置于画面中心
- 红外补光半径最远可达 10m
- 支持 1 路音频输入、1 路音频输出
- 支持 H.265 高效压缩算法, 可较大节省存储空间
- 支持最大 256G 的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡存储
- 支持海康 SDK、ONVIF、ISAPI、CGI、GB/T28181、E 家协议接入

全景摄像机

- 3 个 1/2.8 " Progressive Scan CMOS, 单通道最高分辨率及帧率可达 1920×1080@30fps
- 单通道视场角: 水平 128.5°, 垂直 75.7°
- 超低照度, 0.05Lux/F2.0 (彩色), 0.01Lux/F2.0 (黑白), 0 Lux with IR

特写摄像机


- 1 个 1/2.8 " 2MP Progressive Scan CMOS, 最高分辨率及帧率可达 1920 × 1080@30fps
- 超低照度, 0.05Lux/F2.0 (彩色), 0.01Lux/F2.0 (黑白), 0 Lux with IR
- 4 倍光学变倍, 8 倍数字变倍

适用场景

360° 全景特写摄像机的种种特性使之可广泛适用于面积约 30-70m² 的室内监控场景, 满足中小型商铺, 连锁专卖店对收银、巡店等业务监控的需要, 同样也可以满足教室, 营业大厅, 办公大厅, 工厂厂区, 机场大厅, 酒店大厅, 博物馆等场景对全景监控及重点区域细节监控的需要。

360° 全景可覆盖 60 平方米人眼看清面部特征, 可覆盖 300 平方米看清人员行为。

外观尺寸图

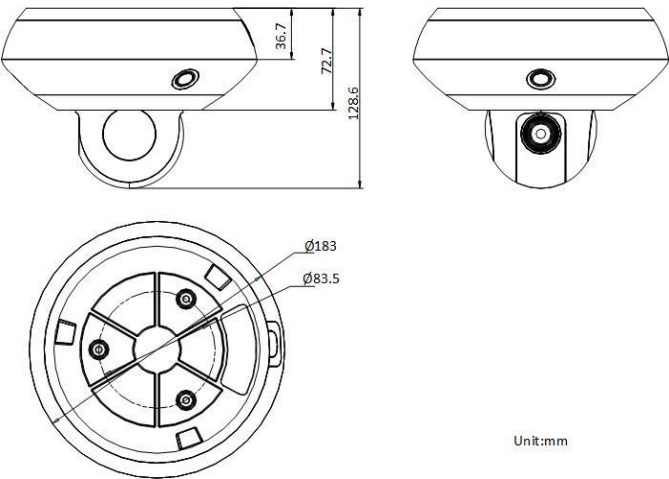

- 接口描述: 电源+网口+音频

订货型号


DS-2DC3326IZ-D3(2.8-12mm)(2mm); DC12V, 室内^①

①注: 室内球标配吸顶支架, 支持吸顶安装

建议配件



安装高度

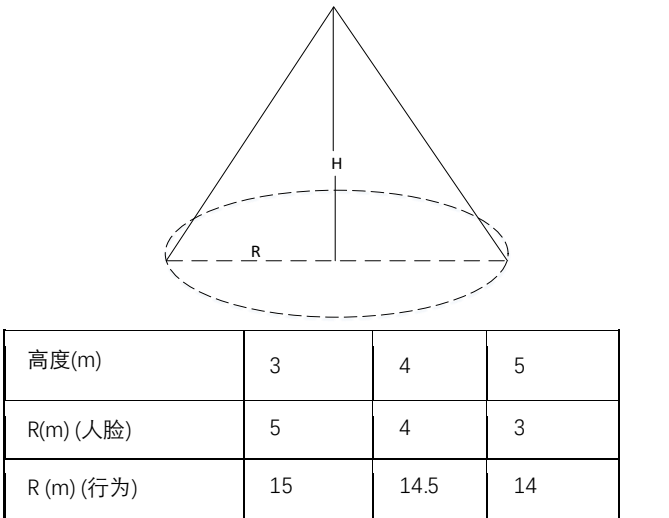

技术参数

型号		DS-2DC3326IZ-D3(2.8-12mm)(2mm)
系统功能	全景联动	支持
	红外功能	红外照射半径 10m
	分辨率及帧率 (启用子码流)	全景: 主码流:50Hz: 20fps(1920×1080, 1280×960,1280×720), 60Hz: 20fps(1920×1080, 1280×960,1280×720), 子码流:50Hz: 20fps(704×576,640×480,352×288), 60Hz: 20fps(704×480,640×480,352×240) 特写: 主码流:50Hz: 20fps(1920×1080, 1280×960,1280×720), 60Hz: 20fps(1920×1080, 1280×960,1280×720), 子码流:50Hz: 20fps(704×576,640×480,352×288), 60Hz: 20fps(704×480,640×480,352×240)
	视频压缩 (启用子码流)	全景: 主码流: H.265/H.264, H.264 编码支持 Main/High Profile, H.265 编码支持 Main Profile, 子码流: H.265/H.264, H.264 编码支持 Main/High Profile, H.265 编码支持 Main Profile 特写: 主码流: H.265/H.264, H.264 编码支持 Main/High Profile, H.265 编码支持 Main Profile, 子码流: H.265/H.264/MJPEG, H.264 编码支持 Main/High Profile, H.265 编码支持 Main Profile
	分辨率及帧率	全景: 主码流: 50Hz: 25fps(1920×1080, 1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288), 60Hz: 30fps(1920×1080, 1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) 特写: 主码流: 50Hz: 25fps(1920×1080, 1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288), 60Hz: 30fps(1920×1080, 1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240)
	视频压缩	全景: 主码流: H.265/H.264, H.264 编码支持 Main/High Profile, H.265 编码支持 Main Profile, 特写: 主码流: H.265/H.264/MJPEG, H.264 编码支持 Main/High Profile, H.265 编码支持 Main Profile
	音频压缩	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2
	Smart 编码	低码率、ROI、SVC
	Smart 侦测	音频异常侦测、区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测、视频遮挡侦测
	设备异常检测	硬盘满、硬盘错误、非法访问
全景摄像机	传感器类型	3 个 1/2.8 " Progressive Scan CMOS
	最低照度	彩色:0.05 Lux @(F2.0,AGC ON); 黑白:0.01Lux @(F2.0,AGC ON); 0 Lux with IR
	镜头	2mm/F2.0, 水平视场角 128.5° ×3, 垂直视场角 75.7°
	3D 降噪	支持
	白平衡	自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡
	增益控制	自动/手动
	电子快门	1/25-1/30,000s
	日夜模式	自动 ICR 彩转黑
	隐私遮蔽	3×4 块区域
	Smart 录像	断网续传
	Smart 图像增强	背光补偿、数字宽动态、强光抑制、数字降噪、区域曝光
	传感器类型	1 个 1/2.8 " Progressive Scan CMOS
	最低照度	彩色:0.05 Lux @(F2.0,AGC ON); 黑白:0.01Lux @(F2.0,AGC ON); 0 Lux with IR
	镜头焦距	2.8-12mm, 4 倍光学变倍
特写摄像机	变倍速度	大约 5.4 秒(光学,广角-望远)
	水平视角	120-56.6 度(广角-望远)
	近摄距	10-1500mm(广角-望远)
	光圈数	F2.0-F2.4
	3D 降噪	支持
	白平衡	自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡
	增益控制	自动/手动
	电子快门	1/25-1/30,000s
	日夜模式	自动 ICR 彩转黑
	数字变倍	8 倍
	隐私遮蔽	8 块区域
	聚焦模式	半自动/手动
	Smart 录像	断网续传、智能后检索
	Smart 图像增强	背光补偿、数字宽动态、强光抑制、数字降噪、区域曝光、区域聚焦
	水平及垂直范围	水平 350° ; 垂直 0° -90°
	水平速度	水平键控速度: 0.1° -30° /s,速度可设; 水平预置点速度: 30° /s
	垂直速度	垂直键控速度: 0.1° -30° /s,速度可设; 垂直预置点速度: 30° /s
	3D 定位	支持
	比例变倍	支持
	预置点个数	300 个
	守望功能	预置点
	方位角信息显示	开/关
	预置点视频冻结	支持
	定时任务	预置点/球机重启/球机校验

	断电记忆	支持
网络	网络协议	IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour
	应用编程接口	支持软件集成的开放式 API，支持标准协议(ONVIF、ISAPI、CGI)、支持海康 SDK 和第三方管理平台接入、支持 GB/T28181 协议、支持 E 家协议
	浏览器	支持 IE8+,Chrome31-44,Firefox30-51
	同时预览视频数	最多 16 路
	用户权限	最多 32 个用户，分 3 级:管理员、操作员和普通用户
接口	安全模式	授权的用户名和密码，以及 MAC 地址绑定；HTTPS 加密；IEEE 802.1x 网络访问控制、IP 地址过滤
	电源接口	DC12V
	网络接口	RJ45 网口，自适应 10M/100M 网络数据
	音频输入/输出	1 路音频输入，音频峰值:2-2.4V[p-p]，输入阻抗:1K Ω ±10%；1 路音频输出，线性电平，阻抗:600 Ω
	SD 卡接口	内置 Micro SD 卡插槽，支持 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡（最大支持 256G）
一般规范	功耗	24W max（其中红外灯 6W max）
	工作温度和湿度	-10℃-50℃；湿度小于 90%
	防护等级	2000V 防雷、防浪涌、防突波，符合 GB/T17626.5 四级标准
	尺寸	Φ183×128.6mm
	重量	0.9kg