

DS-2DC4223IW-D(S6)(B)

E系列200万4寸23倍红外网络球机



- 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测
- 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光100 m
- 内置加热玻璃，有效除雾
- 支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR
- 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍
- 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率
- 支持3D数字降噪，支持120 dB宽动态
- 支持定时抓图与事件抓图功能
- 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能
- 支持海康SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP，萤石
- 最大支持256 GB MicroSD卡存储
- IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准



## · 规格参数

| 基础参数    |                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 传感器类型   | 1/2.8 " progressive scan CMOS                                                   |
| 最低照度    | 彩色：0.005 Lux @ ( F1.6 , AGCON ) ；黑白：0.001 Lux @ ( F1.6 , AGCON ) ；0 Lux with IR |
| 快门      | 1 s~1/30,000 s                                                                  |
| 慢快门     | 支持                                                                              |
| 聚焦模式    | 半自动，手动，自动                                                                       |
| 日夜转换模式  | 自动ICR彩转黑                                                                        |
| 日夜转换方式  | 白天，夜晚，自动，定时切换                                                                   |
| 背光补偿    | 支持                                                                              |
| 宽动态     | 120 dB超宽动态                                                                      |
| 强光抑制    | 支持                                                                              |
| 3D降噪    | 支持                                                                              |
| 透雾      | 支持                                                                              |
| 区域曝光    | 支持                                                                              |
| 区域聚焦    | 支持                                                                              |
| 图像设置    | 饱和度，亮度，对比度，锐度                                                                   |
| 图像参数切换  | 支持                                                                              |
| 白平衡     | 自动白平衡，自动跟踪白平衡，钠灯，日光灯，室内，室外，手动白平衡，锁定白平衡                                          |
| 数字变倍    | 16倍                                                                             |
| 光学变倍    | 23倍                                                                             |
| 隐私遮蔽    | 最多24块，支持多种颜色设置                                                                  |
| 信噪比     | > 52 dB                                                                         |
| 镜头      |                                                                                 |
| 焦距      | 4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍                                                           |
| 光学变倍速度  | 大约3.3 s                                                                         |
| 视场角     | 57.6°~2.7° ( 广角~望远 )                                                            |
| 最大光圈数   | F1.6                                                                            |
| 云台功能    |                                                                                 |
| 水平范围    | 360°                                                                            |
| 垂直范围    | -15°~90° ( 自动翻转 )                                                               |
| 水平速度    | 水平键控速度：0.1°~80°/s，速度可设；水平预置点速度：80°/s                                            |
| 垂直速度    | 垂直键控速度：0.1°~80°/s，速度可设；垂直预置点速度：80°/s                                            |
| 比例变倍    | 支持                                                                              |
| 预置点个数   | 300个                                                                            |
| 巡航扫描    | 8条，每条可添加32个预置点                                                                  |
| 花样扫描    | 4条                                                                              |
| 断电记忆    | 支持                                                                              |
| 守望功能    | 预置点，花样扫描，巡航扫描，自动扫描，垂直扫描，随机扫描，帧扫描，全景扫描                                           |
| 3D 定位   | 支持                                                                              |
| 方位角信息显示 | 支持                                                                              |
| 预置点视频冻结 | 支持                                                                              |
| 定时任务    | 预置点，花样扫描，巡航扫描，自动扫描，垂直扫描，随机扫描，帧扫描，全景扫描，球机重启，球机校验                                 |


| 视频        |                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 最大图像尺寸    | 1920 × 1080                                                                                                                                                                                  |
| 码流类型      | 主码流，子码流，第三码流                                                                                                                                                                                 |
| 主码流帧率分辨率  | 50 Hz : 25 fps ( 1920 × 1080 , 1280 × 960 , 1280 × 720 )<br>60 Hz : 30 fps ( 1920 × 1080 , 1280 × 960 , 1280 × 720 )                                                                         |
| 子码流帧率分辨率  | 50 Hz : 25 fps ( 704 × 576 , 640 × 480 , 352 × 288 )<br>60 Hz : 30 fps ( 704 × 480 , 640 × 480 , 352 × 240 )                                                                                 |
| 第三码流帧率分辨率 | 50 Hz : 25 fps ( 1920 × 1080 , 1280 × 960 , 1280 × 720 , 704 × 576 , 640 × 480 , 352 × 288 )<br>60 Hz : 30 fps ( 1920 × 1080 , 1280 × 960 , 1280 × 720 , 704 × 480 , 640 × 480 , 352 × 240 ) |
| 视频压缩标准    | H.265 , H.264 , MJPEG                                                                                                                                                                        |
| 视频压缩码率    | 32 kbps~16384 kbps                                                                                                                                                                           |
| H.264     | Baseline Profile , Main Profile , High Profile                                                                                                                                               |
| H.265     | Main Profile                                                                                                                                                                                 |
| Smart 264 | 支持                                                                                                                                                                                           |
| Smart 265 | 支持                                                                                                                                                                                           |
| SVC       | 支持                                                                                                                                                                                           |
| ROI       | 固定区域ROI                                                                                                                                                                                      |
| 智能        |                                                                                                                                                                                              |
| 普通事件      | 移动侦测，遮挡报警，异常                                                                                                                                                                                 |
| Smart事件   | 人脸侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测                                                                                                                         |
| Smart录像   | 断网续传，智能后检索                                                                                                                                                                                   |
| 报警联动      | SD卡录像，邮件，上传中心，上传FTP，NAS录像                                                                                                                                                                    |
| 网络        |                                                                                                                                                                                              |
| 网络存储      | NAS ( NFS , SMB/CIFS )                                                                                                                                                                       |
| 支持协议      | IPv4/IPv6 , HTTP , HTTPS , 802.1x , Qos , FTP , SMTP , UPnP , SNMP , DNS , DDNS , NTP , RTSP , RTCP , RTP , TCP/IP , UDP , IGMP , ICMP , DHCP , PPPoE , Bonjour                              |
| 接口协议      | 软件集成的开放式API , ISAPI , 海康SDK , 第三方管理平台接入 , GB/T28181协议 , 支持萤石接入 , ISUP , 开放型网络视频接口                                                                                                            |
| 最大取流路数    | 20路                                                                                                                                                                                          |
| 用户管理      | 32个                                                                                                                                                                                          |
| 安全管理      | 授权的用户名和密码，以及MAC地址绑定，HTTPS加密，IEEE 802.1x网络访问控制，IP地址过滤                                                                                                                                         |
| 客户端       | 支持iVMS-4200客户端                                                                                                                                                                               |
| 浏览器       | IE10-11 , Chrome57+ , Firefox52+ , Safari11+                                                                                                                                                 |
| 接口        |                                                                                                                                                                                              |
| 网络接口      | RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据                                                                                                                                                                     |
| SD卡扩展     | 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB                                                                                                                                                    |
| 补光        |                                                                                                                                                                                              |
| 红外照射距离    | 100 m                                                                                                                                                                                        |
| 一般规范      |                                                                                                                                                                                              |
| 供电方式      | DC : 12 V                                                                                                                                                                                    |
| 电源接口类型    | 两线式                                                                                                                                                                                          |
| 电流及功耗     | 最大功耗：18 W ( 其中除雾加热1.6 W , 补光灯9 W )                                                                                                                                                           |
| 工作温湿度     | -30 °C~65 °C , 湿度小于90%                                                                                                                                                                       |

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| 恢复出厂设置    | 支持                                                |
| 除雾        | 加热玻璃除雾                                            |
| 材质        | 铝合金ADC12                                          |
| 尺寸        | Ø164.5 × 290 mm                                   |
| 重量        | 2 kg                                              |
| <b>认证</b> |                                                   |
| 防护        | IP66 ; 6000 V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |

## ▪ 订货型号

DS-2DC4223IW-D(S6)(B)

## ▪ 外形尺寸

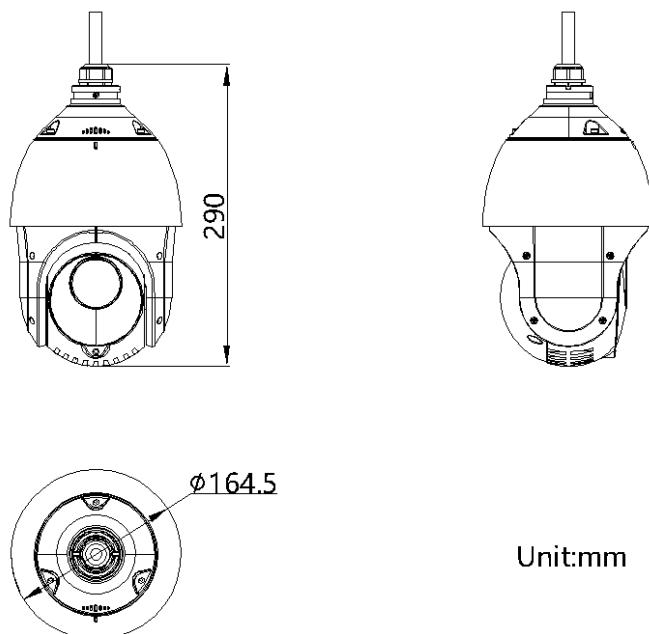

Unit:mm

▪ 配件

▪ 推荐购买

| DS-1671ZJ-SDM9<br>嵌入式支架                                                           | DS-1663ZJ<br>顶装支架                                                                 | DS-1618ZJ<br>壁装支架                                                                 | DS-1661ZJ<br>吊装支架                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |