

DS-2CD3T25 (D) - I3 (H)

200万 1/2.7" CMOS ICR红外阵列网络摄像机



适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等 光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所

- 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
- 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示
- 支持2项智能侦测：越界侦测，区域入侵侦测
- 支持ROI感兴趣区域增强编码，Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本
- 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，适应不同监控环境
- 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入
- 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m
- 符合IP66防尘防水设计，可靠性高



## · 规格参数

摄像机	
传感器类型	1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色：0.01 Lux @ ( F1.2 , AGC ON ) , 0 Lux with IR
快门	1/3 s~1/100,000 s
宽动态	120 dB
日夜切换模式	ICR红外滤片式
调节角度	水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°
镜头	
镜头尺寸接口	M12
光圈类型	固定光圈
最大光圈数	F1.6
焦距&视场角	4 mm，水平视场角：87.3°【6 mm ( 53.9° )，8 mm ( 40.9° )，12 mm ( 25.4° ) 可选】
补光	
防补光过曝	支持
防补光过曝	支持
红外波长范围	850 nm
补光灯类型	红外灯
补光距离	最远可达30 m
视频	
最大图像尺寸	1920 × 1080
主码流帧率分辨率	50 Hz：25 fps ( 1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720 )
子码流帧率分辨率	50 Hz：25 fps ( 640 × 480，640 × 360，320 × 240 )
视频压缩标准	主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG
视频压缩码率	32 Kbps~8 Mbps
H.264编码类型	BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型	Main Profile
Smart264编码	支持
Smart265编码	支持
码率控制	定码率，变码率
ROI	主码流支持设置1个固定区域
网络	
接口协议 ( API )	开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181
网络协议	TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，UPnP，SMTP，IGMP，QoS，IPv6，UDP，Bonjour，SSL/TLS，802.1X
图像	
图像增强	背光补偿，强光抑制，3D数字降噪
图像设置	饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡，旋转通过客户端或者浏览器可调
接口	
网络	1个RJ45 10 M/100 M ( 无link灯 )，自适应以太网口
smart功能	
Smart事件	越界侦测，区域入侵侦测

## 专业智能 (普通算法)

报警触发 移动侦测, 异常

## 一般规范

联动方式 上传FTP/NAS, 上传中心, 录像, 抓图, 邮件

通用功能 心跳, 镜像, 密码保护, 水印, IP地址过滤, Flash日志

恢复出厂设置 支持客户端或者浏览器恢复

存储温湿度 -30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结)

启动及工作温湿度 -30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结)

供电方式 DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护

PoE: 802.3af, Class 3

\*-D型号不支持PoE

电流及功耗 DC: 12 V, 0.41 A, 最大功耗: 5 W

PoE: 802.3af, 36 V~57 V, 0.18 A~0.11 A, 最大功耗: 6.5 W

电源接口类型 Ø5.5 mm圆口

产品尺寸 194.1 × 93.9 × 93.5 mm

包装尺寸 235 × 125 × 120 mm

设备重量 750 g

## 认证


防护 IP67

## ▪ 订货型号

DS-2CD3T25D-I3(H)

DS-2CD3T25-I3(H)

## ▪ 外形尺寸

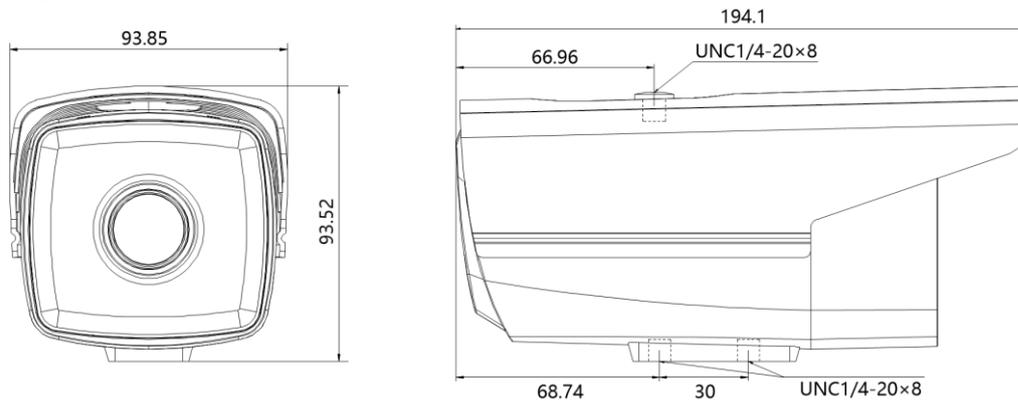

Unit : mm

- 配件
- 推荐购买

DS-1292ZJ 壁装支架	DS-1297ZJ 可伸缩吊装支架	DS-1232ZJ-XS 双层万向节	DS-1214ZJ-XS 横杆装支架	DS-1275ZJ 立杆装支架
				
DS-1297ZJ-ES 可伸缩吊装支架	DS-1232ZJ-T 三层万向节	DS-1276ZJ 墙角装支架		
				

\*需自行配备DC12 V, Ø5.5 mm圆口电源适配器