

DS-2CD3T26(D)WD-LP

200万 星光级 1/2.8" CMOS 白光全彩PT筒型网络摄像机



适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所

- 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
- 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同监控环境
- 支持PT控制，0°~200°水平旋转，-10°~55°垂直旋转
- 支持萤石平台接入
- 1个内置麦克风，高清拾音
- 红外/暖光双补光，红外最远可达30 m，暖光最远可达20 m
- 符合IP66防尘防水设计，可靠性高



· 规格参数

摄像机	
传感器类型	1/2.8" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色：0.002 Lux @ (F1.2 , AGC ON) , 0 Lux with IR
快门	1/3 s~1/100 , 000 s
慢快门	支持
P/N制	P制
宽动态	120 dB
日夜切换模式	ICR红外滤片式
调节角度	水平：0°~200°，垂直：-10°~55°
断电记忆	支持
预置点	支持
最高转速	水平最高速度27°/s，垂直最高速度16°/s
云台定位精度	2°
镜头	
焦距&视场角	4 mm，水平视场角：87.3°，垂直视场角：46.3°，对角线视场角：104.2° 6 mm，水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°，对角线视场角：62.8° 8 mm，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角线视场角：47.4° 12 mm，水平视场角：25.4°，垂直视场角：14.4°，对角线视场角：29.1°
最大光圈数	F1.6
镜头尺寸接口	M12
补光	
红外距离	30 m
白光距离	20 m
波长范围	850 nm
防补光过曝	支持
视频	
最大图像尺寸	1920 × 1080
主码流帧率分辨率	50 Hz：25 fps (1920 × 1080 , 1280 × 960 , 1280 × 720)
子码流帧率分辨率	50 Hz：25 fps (640 × 480 , 640 × 360 , 320 × 240)
视频压缩标准	主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG
视频压缩码率	32 Kbps~8 Mbps
H.264编码类型	BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型	Main Profile
Smart264编码	支持
Smart265编码	支持
码率控制	定码率，变码率
ROI	支持主码流设置1个固定区域
音频	
音频环境噪声过滤	支持
音频采样率	8 kHz/16 kHz
音频压缩标准	G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC


音频压缩码率	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1) / 16 Kbps (G.726) / 32~160 Kbps (MP2L2) / 16~64Kbps (AAC)
网络	
同时预览路数	最多6路
接口协议 (API)	开放型网络视频接口 , ISAPI , SDK , GB28181
网络协议	TCP/IP , ICMP , HTTP , HTTPS , FTP , DHCP , DNS , RTP , RTSP , NTP , SMTP , IGMP , QoS , UDP , Bonjour , SSL/TLS , 802.1x
用户管理	最多32个用户 , 可分3级用户权限管理 : 管理员 , 操作员 , 普通用户
客户端	iVMS-4200 , 萤石云
浏览器	使用插件预览 : IE8 , IE9 , IE10 , IE11 使用本地服务预览 : Chrome 57.0+ , Firefox 52.0+
图像	
smartIR	支持
日夜转换模式	白天 , 夜晚 , 自动 , 定时
图像增强	背光补偿 , 强光抑制 , 3D数字降噪
图像设置	饱和度 , 亮度 , 对比度 , 锐度 , AGC , 白平衡通过客户端或者浏览器可调
接口	
音频	1个内置麦克风
复位	支持
网络	1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口
smart功能	
Smart事件	越界侦测 , 区域入侵侦测
专业智能 (普通算法)	
报警触发	移动侦测 , 遮挡报警 , 非法登录
一般规范	
联动方式	上传中心 , 上传FTP , 抓图 , 邮件 , 录像
通用功能	心跳 , 镜像 , 密码保护 , 水印技术 , IP地址过滤 , flash日志 , 像素计数器
恢复出厂设置	支持客户端或浏览器恢复
存储温湿度	-30 °C~60 °C , 湿度小于95% (无凝结)
启动及工作温湿度	-30 °C~60 °C , 湿度小于95% (无凝结)
供电方式	DC : 12 V $\pm$ 25% , 支持防反接保护 PoE : 802.3at , Class 4 (-DWD型号不支持PoE)
电流及功耗	DC : 12 V , 0.8 A , 最大功耗 : 9.6 W PoE : 802.3at , 42.5 V~57 V , 0.28 A~0.21 A , 最大功耗 : 12 W (-DWD型号不支持PoE)
电源接口类型	Ø5.5 mm圆口
产品尺寸	84.4 $\times$ 65.3 $\times$ 125.4 mm
包装尺寸	196 $\times$ 161 $\times$ 150 mm
设备重量	690 g
带包装重量	1000 g
认证	
辐射等级	Class A
国内常规认证	型检、GB28181
防护	IP66

· 订货型号

DS-2CD3T26WD-LP

DS-2CD3T26DWD-LP

· 外形尺寸

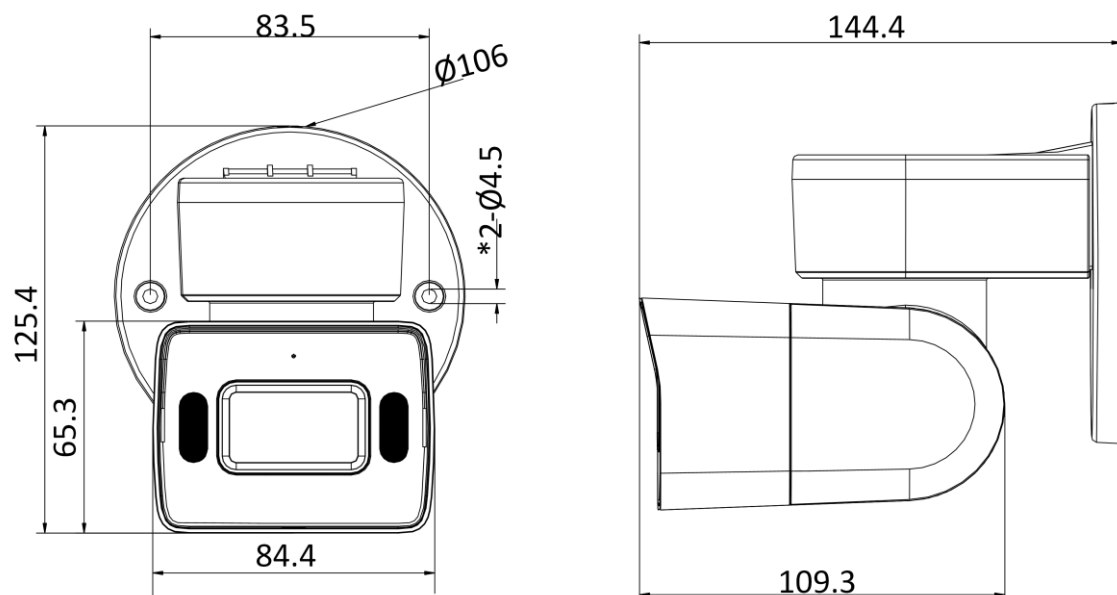

Unit: mm