

## DS-K1808A




- 采用32位高速处理器，设备性能更好
- 支持经销RS485协议和经销韦根
- 内置IC卡读卡模块，符合ISO 14443-A标准，读卡频率13.56MHz，可读取MIFARE卡序列号和MIFARE卡内容
- 具有防拆设计，支持防拆报警功能
- 支持程序在线升级更新
- 内建Buzzer声响提示功能，供读卡状态辨识
- 具有Watch-Dog功能及自我检测功能，确保读卡器正常运行



## · 规格参数

系统参数	
处理器	32位
音频参数	
报警声音	蜂鸣器
网络参数	
通讯协议	RS-485/韦根
认证参数	
读卡距离	≤ 50 mm
射率标准	ISO 14443-A
功能参数	
ID设置	通过拨码
其它参数	
键盘	DS-K1808AM : 不带键盘 DS-K1808AMK : 带键盘
指示灯	电源指示灯和状态指示灯
设备功耗	DC 12V, 2 W
工作温度	-20°C ~ 65°C
工作湿度	10%~90% (无凝结)
外观尺寸	123mm × 88mm × 21mm
防护等级	IP65
安装方式	壁挂式

## · 外形尺寸

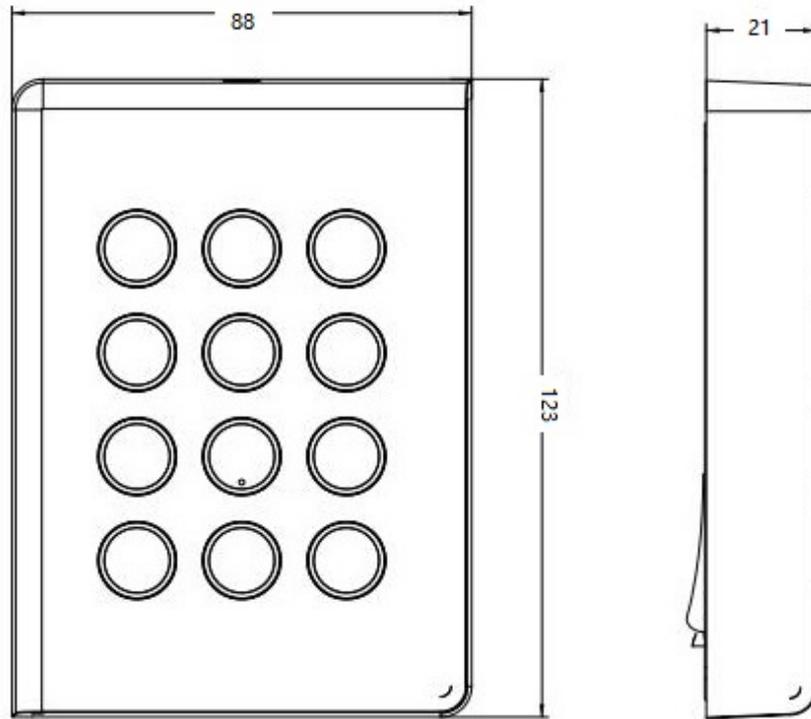

▪ 订货型号

DS-K1808AM(国内标配),DS-K1808AMK(国内标配),