

# DS-K4T108 说明书



## 产品图片




## 技术参数

锁体尺寸: 长205x宽34x厚42 (mm)  
 锁夹尺寸: 长90x宽25 (mm)  
 锁舌尺寸: 20mm  
 输入电压: DC12V



工作电流: 启动电流 $\leq 1.2A$ , 工作电流 $\leq 0.2A$   
 信号输出: 锁状态侦测信号输出  
 适用门型: 木门、玻璃门、金属门  
 产品重量: 0.74KG

## 接线示意图

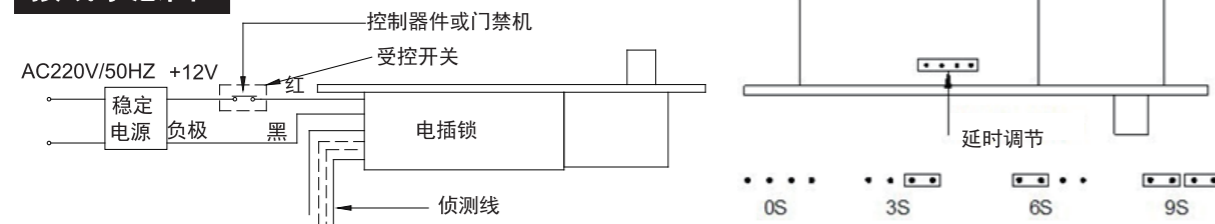


红色线: 电源+      黑色线: 电源-      白色线: (COM) 中性线  
 蓝色线: 常开信号 (NO)      黄色线: 常闭信号 (NC)      锁状态控制信号输出: 信号电流 $\leq 0.5A$


## 产品尺寸图

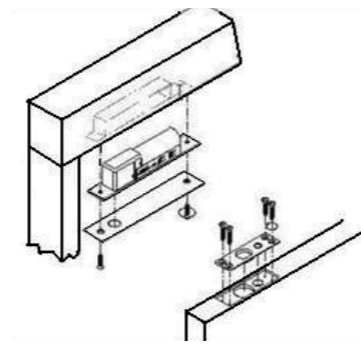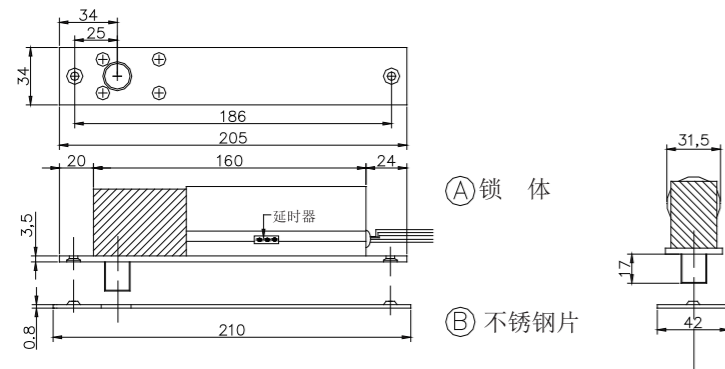

## 安装示意图

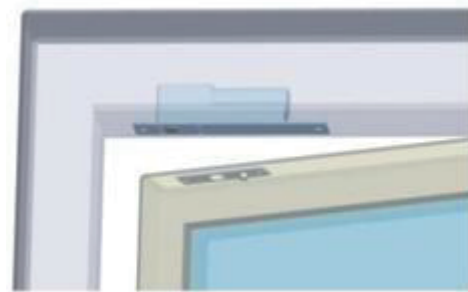

标准安装图

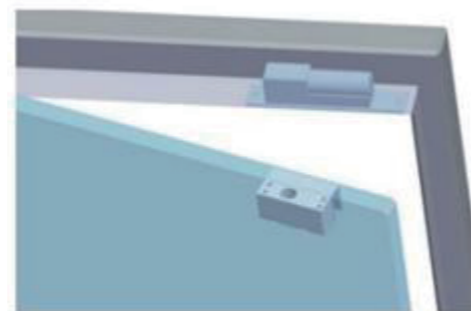

下无框玻璃门安装图

# DS-K4T108 Specifications



## Product Image




## Specification

Lock size: 205\*34\*42mm (L\*W\*H)  
 Bracket size: 90\*25mm (L\*W)  
 Latch size: 20mm  
 Input voltage: 12V DC



Working current: dynamic current $\leq 1.2A$ , static current $\leq 0.2A$   
 Signal Output: lock status  
 Door type: wooden door, glass door, metal door  
 Weight: 0.74KG

## Cabling instructions

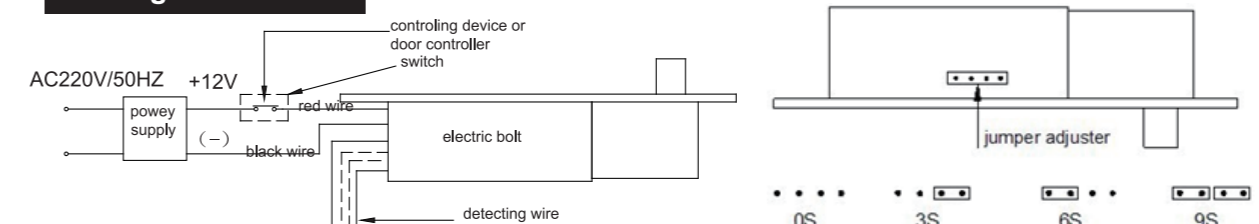

Red: power+      Black: power-      White: relay COM output  
 Blue: relay NO output      Yellow: relay NC output      Output signal current  $\leq 0.5A$ .


## Drawing

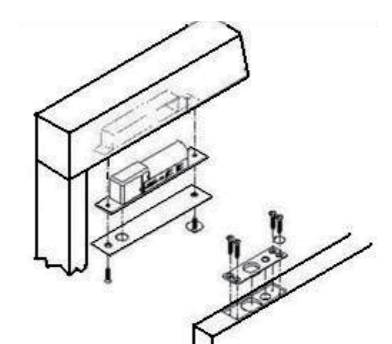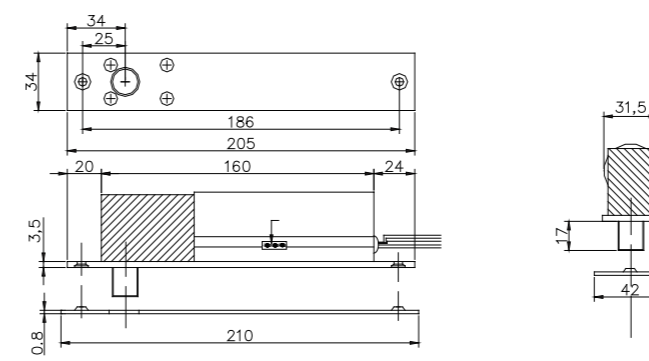

## Installation Illustration



For standard door

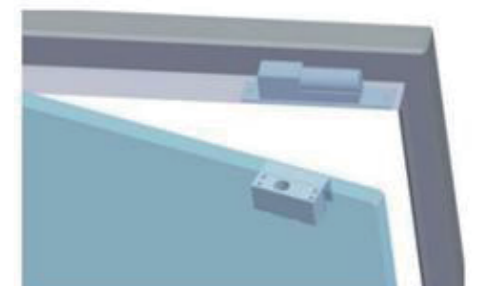

For glass door without down-frame